



Стойка, модульная

Каталог 33, страница 169

Напольная плита стойки
CP 6143.200

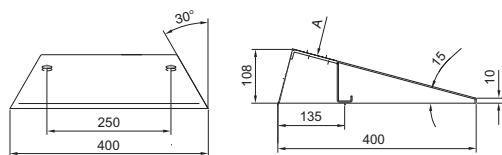

Вид А






Напольная плита стойки
CP 6137.035, CP 6137.535




Вид А

Вид В

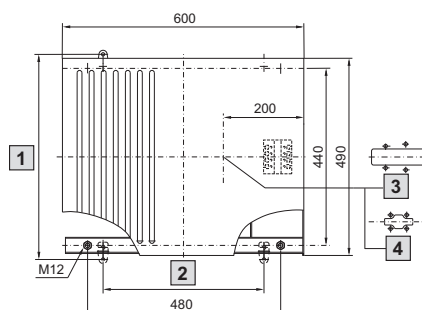



- 1 510 при анкерном креплении к полу при помощи KL 1580.000, KL 1590.000
- 2 400 при анкерном креплении к полу при помощи KL 1580.000, KL 1590.000
- 3 Вырез в CP 6137.035
- 4 Вырез в CP 6137.535


Напольная плита стойки
CP 6146.100

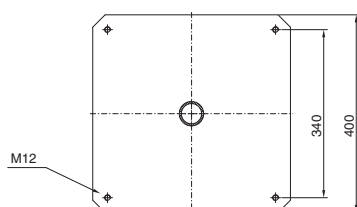

Несущий профиль
CP 6146.200



Регулировка наклона
CP 6146.300




Стойка, в сборе


CP 6141.100, CP 6141.200 Каталог 33, страница 170

CP 6141.100
для командной панели

CP 6141.200
для столешниц IW

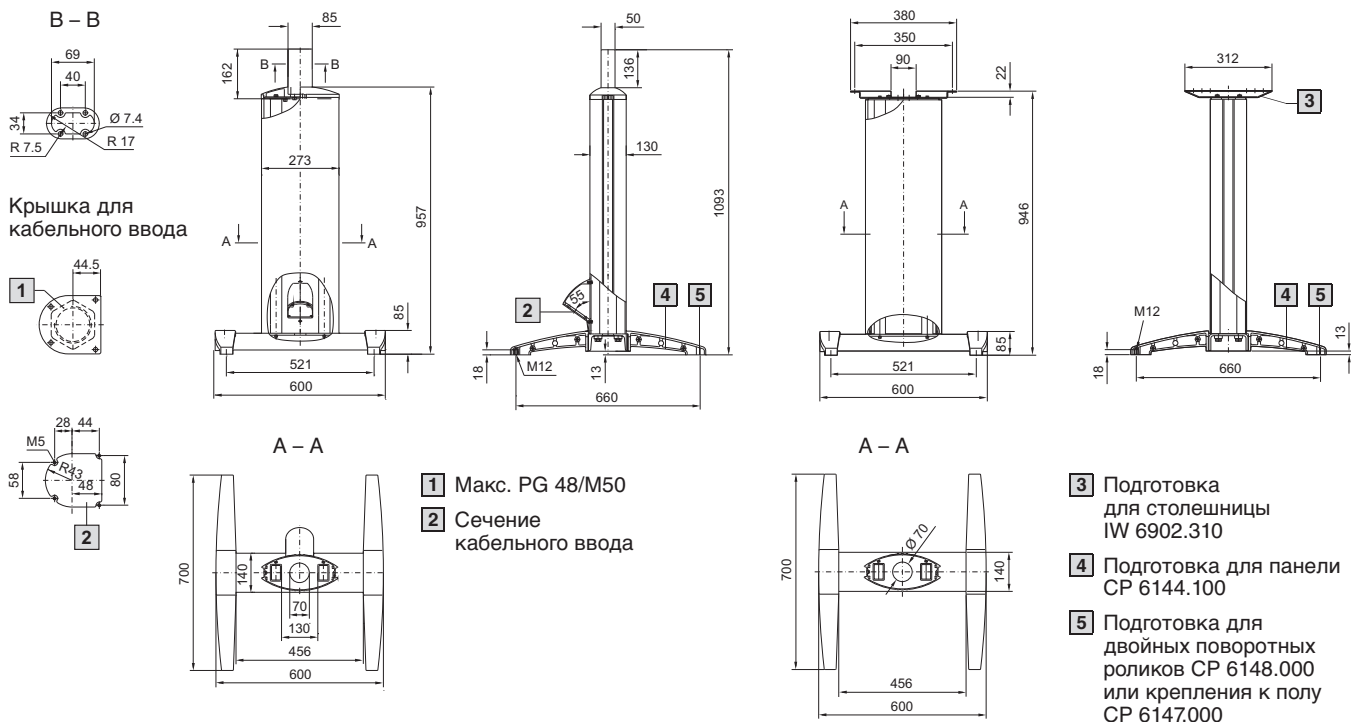


CP 6136.000, CP 6136.500 Каталог 33, страница 170

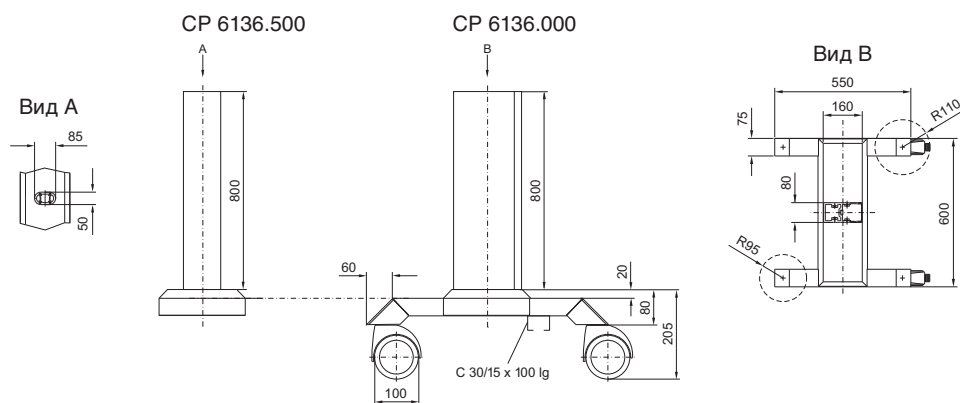


CP 6135.000 Каталог 33, страница 170

Монтажный вырез




Опора, малая

CP 6215.000 Каталог 33, страница 171

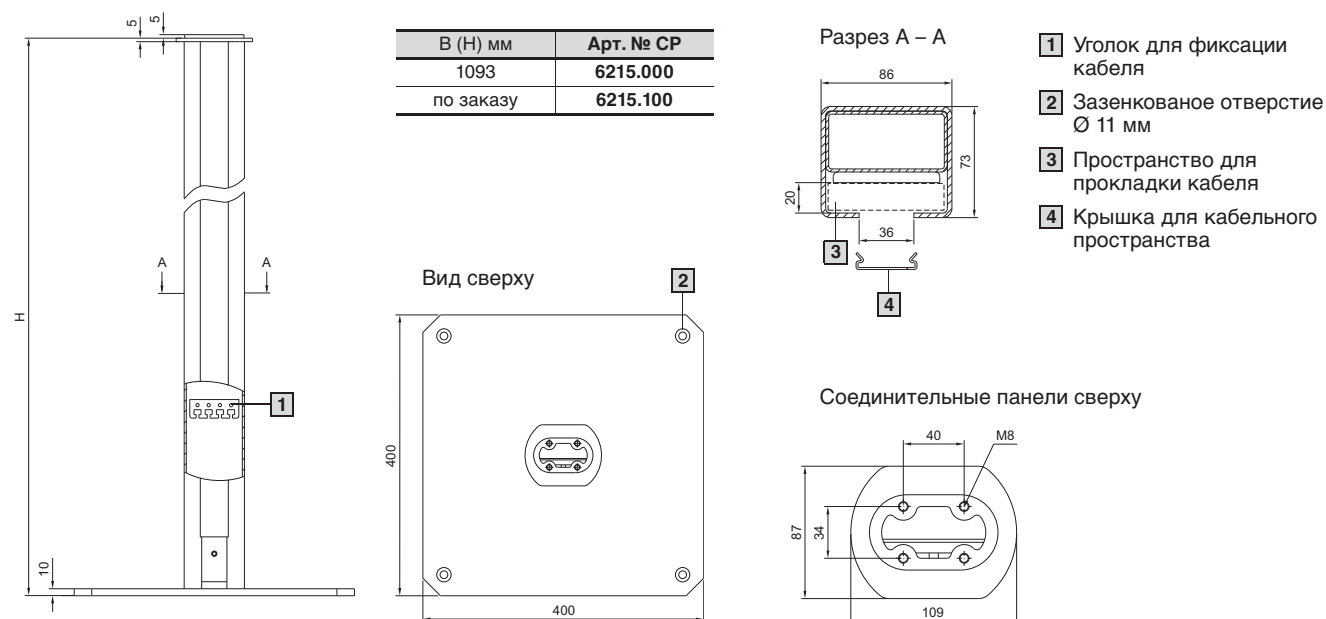

CP 6214.500 Каталог 33, страница 171

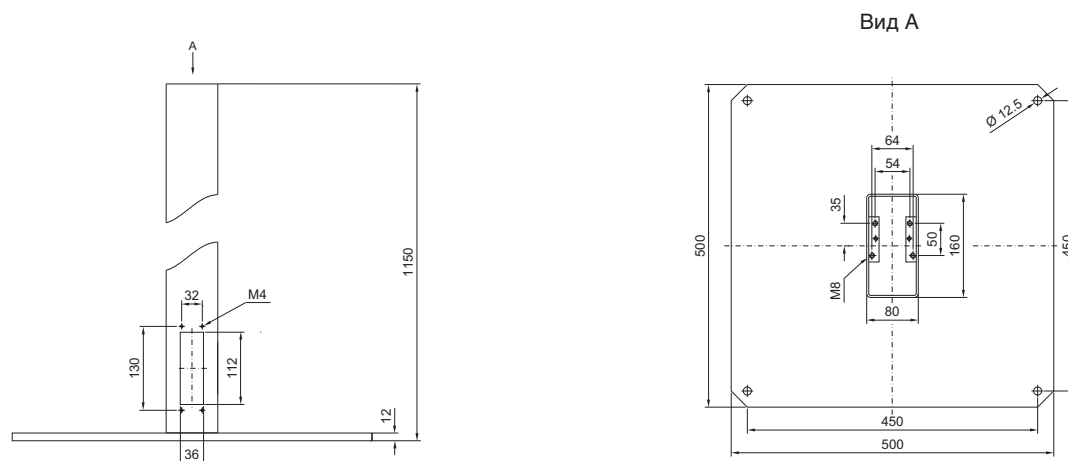


Корпуса

Системы стоек

Опора

CP 6214.000, CP 6220.000 Каталог 33, страница 172


Арт. № CP	A	B	C	D
6214.000	140	200	280	120
6220.000	200	300	400	180

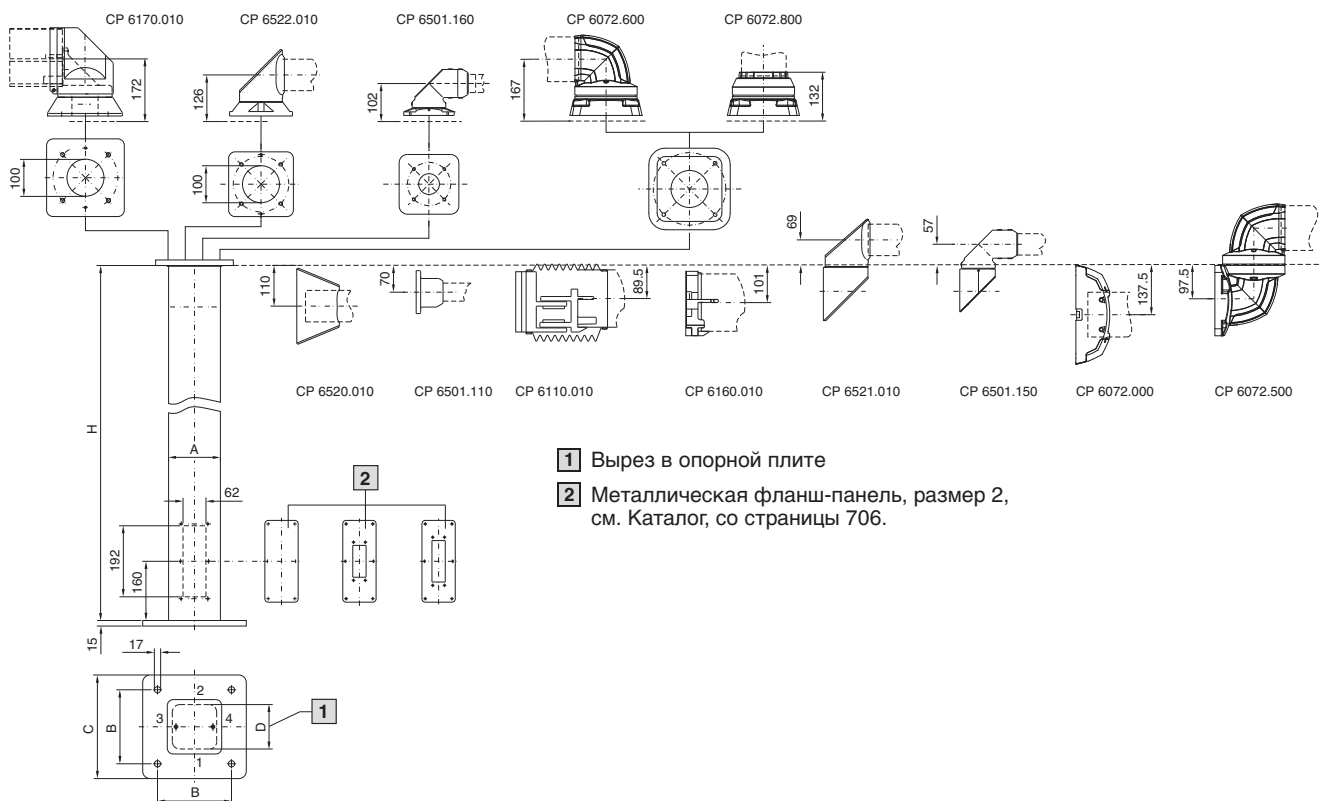


Усиление корпуса

Каталог 33, страница 173


CP 6143.310



CP 6143.210




CP 6503.000

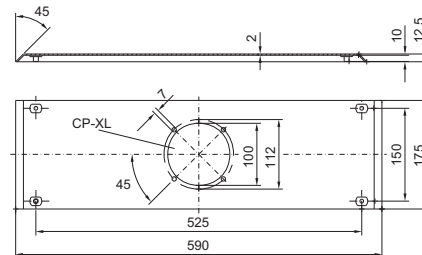



Клеммные коробки HD

Каталог 33, страница 176

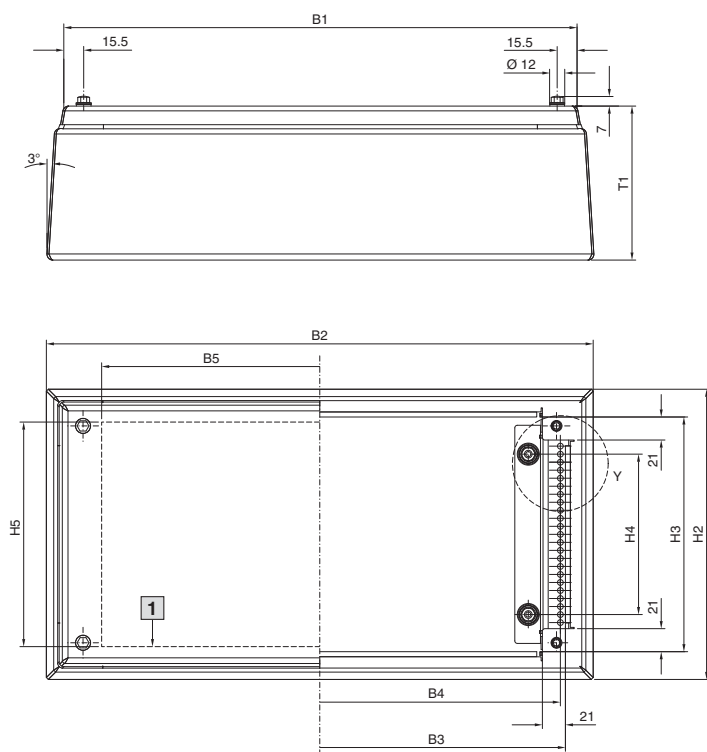

1 Макс. монтажная поверхность крышки

Выносной элемент Y

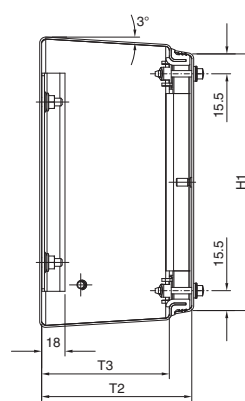

Арт. № HD	Ширина мм					Высота мм					Глубина мм		
	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3
1670.600	150	171,3	138,2	125	90	150	171,3	138,2	75	125	80	77	59,5
1671.600	150	176,2	138,2	125	90	150	176,2	138,2	75	125	120	117	99,5
1672.600	200	226,2	188,2	175	140	200	226,2	188,2	125	175	120	117	99,5
1674.600	300	326,2	288,2	275	240	200	226,2	188,2	125	175	120	117	99,5
1675.600	400	426,2	388,2	375	340	200	226,2	188,2	125	175	120	117	99,5
1676.600	400	426,2	388,2	375	340	300	326,2	288,2	225	275	120	117	99,5

B1 = Полная ширина сверху

B2 = Полная ширина снизу

B3 = Ширина в свету

B4 = Расстояние между центрами отверстий системной перфорации

B5 = Макс. монтажная глубина крышки

H1 = Полная высота сверху

H2 = Полная высота снизу

H3 = Высота в свету

H4 = Расстояние между крепежными винтами

H5 = Макс. монтажная высота крышки

T1 = Полная глубина


T2 = Глубина в свету с крышкой корпуса

T3 = Глубина в свету корпуса


Компактные распределительные шкафы HD, однодверные

Каталог 33, страница 177

HD 1302.600, HD 1306.600, HD 1307.600,
HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1320.600

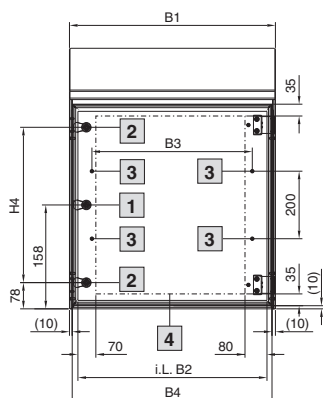


- 1 У HD 1302.600
- 2 У HD 1306.600, HD 1307.600,
HD 1308.600, HD 1310.600,
HD 1320.600
- 3 У HD 1307.600, HD 1308.600,
HD 1310.600




- 4 Макс. монтажная
поверхность двери
- 5 У HD 1308.600,
HD 1310.600


HD 1316.600, HD 1317.600

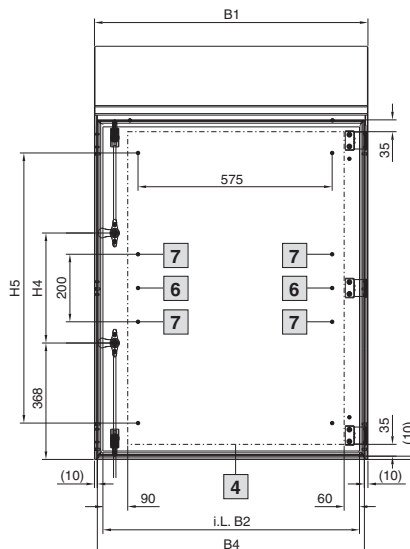


- 6 У HD 1316.600
 - 7 У HD 1317.600
- i.L. = размер в свету

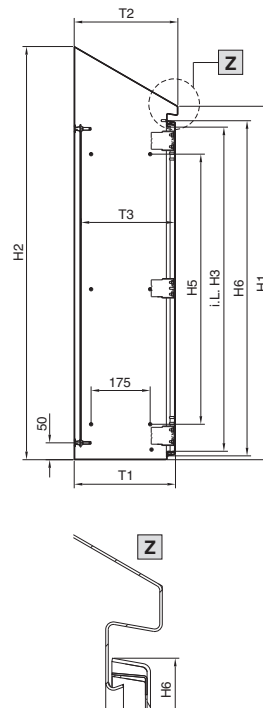


HD 1317.600

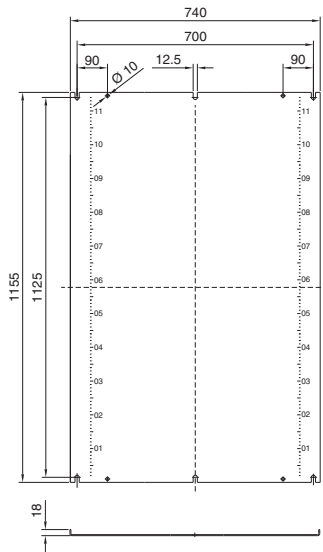


HD 1316.600

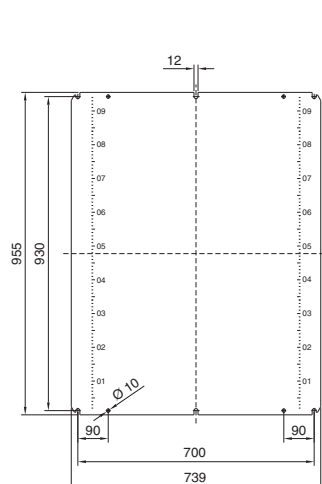

HD 1306.600, HD 1307.600,
HD 1308.600, HD 1310.600,
HD 1320.600



HD 1302.600



Монтажная панель

- F1 = Ширина монтажной панели
- F2 = Расстояние по ширине между
центрами крепежных отверстий
- G1 = Высота монтажной панели
- G2 = Расстояние по высоте между
центрами крепежных отверстий

Шкаф

- B1 = Полная ширина
- B2 = Ширина корпуса в свету
- B3 = Расстояние по ширине между
резьбовыми болтами
- B4 = Ширина двери


- H1 = Высота корпуса спереди
- H2 = Высота корпуса сзади
- H3 = Высота корпуса в свету
- H4 = Расстояние между замками
- H5 = Расстояние по высоте между
резьбовыми болтами
- H6 = Высота двери

- T1 = Размер по глубине между задней
стенкой и дверью
- T2 = Полная глубина
- T3 = Возможная монтажная глубина
(монтаж на монтажную панель)

Арт. № HD	Ширина мм				Высота мм						Глубина мм			Монтажные панели мм				Толщина материала мм		
Нержавеющая сталь	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T2	T3	F1	F2	G1	G2	Корпус	Дверь	Монтажная панель
1302.600	220	170	—	200	350	437	260	—	—	293	155	162	113 – 130	—	—	—	—	1,5	1,5	2,0
1306.600	390	340	—	370	430	549	340	240	—	373	210	217	168 – 185	334	295	355	330	1,5	1,5	2,0
1307.600	510	460	375	490	550	669	460	360	—	493	210	217	168 – 185	449	410	470	445	1,5	1,5	2,5
1308.600	390	340	275	370	650	769	560	460	—	593	210	217	168 – 185	334	295	570	545	1,5	1,5	2,5
1310.600	610	560	475	590	650	769	560	460	—	593	210	217	168 – 185	549	510	570	545	1,5	2,0	2,5
1316.600	810	760	—	790	1050	1221	960	280	800	993	300	307	258 – 275	—	—	—	—	1,5	2,0	3,0
1317.600	810	760	—	790	1250	1421	1160	480	1000	1193	300	307	258 – 275	—	—	—	—	1,5	2,0	3,0
1320.600	610	560	—	590	430	601	340	240	—	373	300	307	258 – 275	549	510	355	330	1,5	1,5	2,5

Корпуса под выключатели





Каталог 33, страница 182

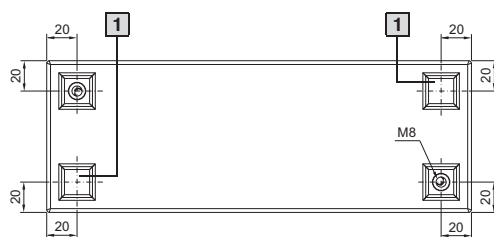

Арт. № SM	B1	B2	Перфорация
2384.010	100	98	A
2384.020	160	158	A, B
2384.030	220	218	A, B, C
2384.040	280	278	A, B, C, D

1 Возможно дополнительное крепление

2 Отсутствует у SM 2384.010

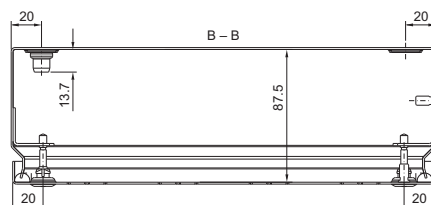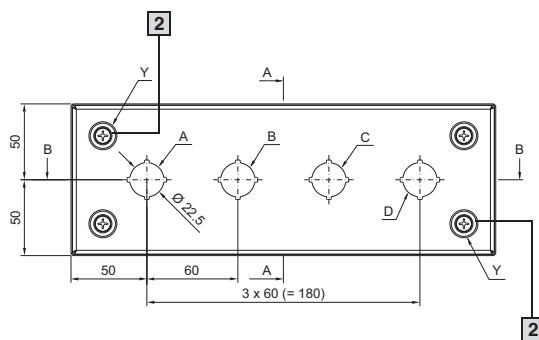





Нержавеющая сталь

Сигнальные шкафчики BG

Каталог 33, страница 183

BG 1558.010, BG 1559.010

BG 1583.010, BG 1584.010, BG 1585.010

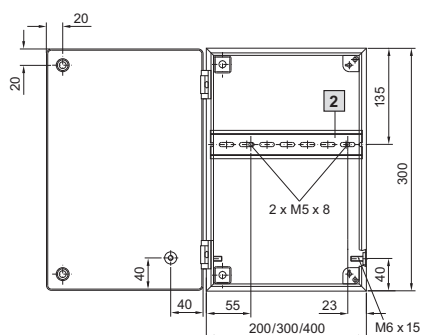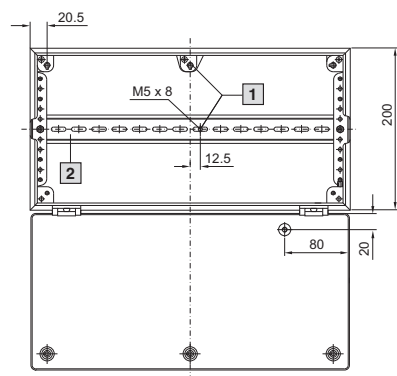


- 1** Только у BG 1559.010
2 Несущая шина TS 35/7,5
 i.L. = размер в свету


Компактные распределительные шкафы АЕ

Нержавеющая сталь Каталог 33, страница 184


АЕ 1001.X00 – АЕ 1016.X00




- 1 У АЕ 1001.X00, АЕ 1002.X00, АЕ 1003.X00, АЕ 1004.X00, АЕ 1005.X00, АЕ 1006.X00, АЕ 1009.X00, АЕ 1011.X00 всего один замок посередине и без болтов посередине
- 2 50 у АЕ 1001.X00, АЕ 1002.X00
- 3 Отсутствуют у АЕ 1001.X00, АЕ 1002.X00




Монтажные панели
АЕ 1001.X00,
АЕ 1002.X00



АЕ 1003.X00 – АЕ 1016.X00

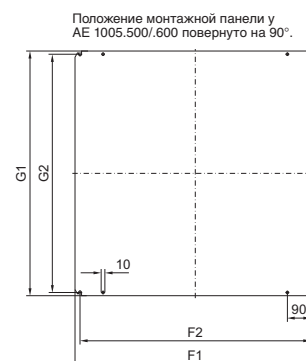


АЕ 1017.X00

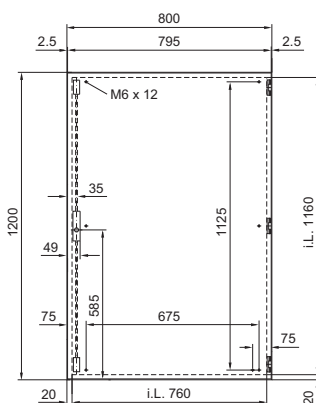


i.L. = размер в свету


АЕ 1018.X00 (АЕ 1019.X00)

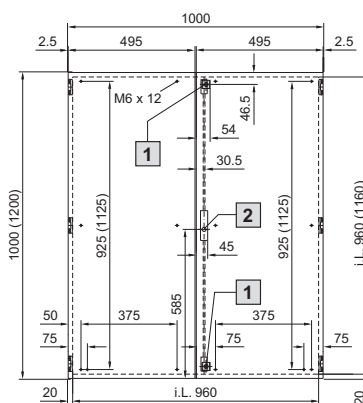


- 1 Поворотный замок у АЕ 1018.XX0
- 2 Штанговый запор у АЕ 1019.X00



Монтажные панели
АЕ 1018.X00

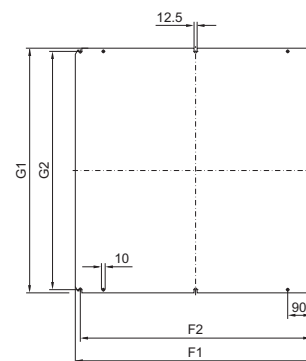

АЕ 1017.X00 (АЕ 1019.X00)



Размеры в скобках для АЕ 1019.XX0.



Арт. № АЕ	Ширина мм				Высота мм				Глубина мм		Монтажные панели мм				Толщина материала мм		
	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	T1	T2	F1	F2	G1	G2	Корпус	Дверь	Монтажная панель
1001.X00	200	167	—	56	300	295	274	225	122	100	—	—	—	—	1,25	1,5	2,0
1002.X00	200	167	—	56	300	295	274	225	157	135	—	—	—	—	1,25	1,5	2,0
1003.X00	300	260	175	66	300	295	260	225	212	168 – 184	254	215	275	250	1,38	1,5	2,0
1004.X00	380	340	250	66	300	295	260	225	157	113 – 129	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
1011.X00	380	340	250	66	300	295	260	225	212	168 – 184	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
1005.X00	300	260	175	66	380	375	340	275	212	168 – 184	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
1006.X00	380	340	250	66	380	375	340	275	212	168 – 184	334	295	355	330	1,38	1,5	2,0
1015.X00	400	360	275	66	500	495	460	425	212	168 – 184	354	315	475	450	1,38	1,5	2,0
1007.X00	500	460	375	66	500	495	460	425	212	168 – 184	449	410	470	445	1,38	2,0	2,5
1013.X00	500	460	375	66	500	495	460	425	302	258 – 274	449	410	470	445	1,50	2,0	2,5
1008.X00	380	340	250	66	600	595	560	525	212	168 – 184	334	295	570	545	1,38	1,5	2,5
1009.X00	600	560	475	66	380	375	340	275	212	168 – 184	549	510	355	330	1,38	1,5	2,5
1010.X00	600	560	475	66	600	595	560	525	212	168 – 184	549	510	570	545	1,38	2,0	2,5
1012.X00	600	560	475	66	760	755	720	675	212	168 – 184	549	510	730	705	1,38	2,0	3,0
1014.X00	760	720	625	66	760	755	720	675	302	258 – 274	704	665	730	705	1,50	2,0	3,0
1016.X00	800	760	675	66	1000	955	960	925	302	258 – 274	739	700	955	930	1,50	2,0	3,0
1017.X00	800	—	—	—	1200	—	—	—	302	—	—	—	—	—	1,50	2,0	3,0
1018.X00	1000	—	—	—	1000	—	—	—	302	—	939	900	955	930	1,50	2,0	3,0
1019.X00	1000	—	—	—	1200	—	—	—	302	—	—	—	—	—	1,50	2,0	3,0

Корпуса


Нержавеющая сталь

Компактные распределительные шкафы АЕ, степень защиты IP 69K




Каталог 33, страница 187

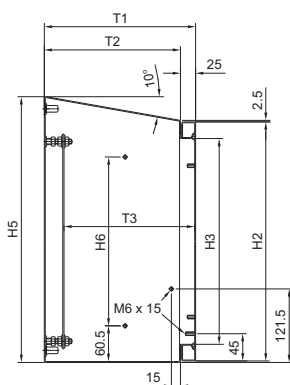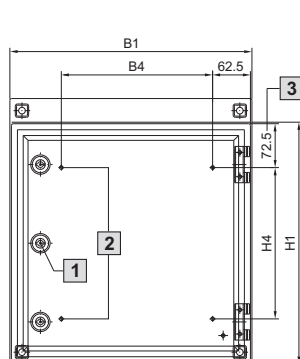

АЕ 1101.120 –
АЕ 1101.140



АЕ 1101.110



- 1 У АЕ 1101.110/.120
один поворотный замок
- 2 Отсутствуют в АЕ 1101.110
- 3 75 у АЕ 1101.110


- 4 У АЕ 1101.110
сверху только одно
крепление монта-
жной панели
- 5 58,5 у АЕ 1101.110

Арт. № АЕ	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T2	T3	F1	F2	G1	G2
1101.110	230	225	170	–	330	325	270	175	352	209	155	130	135	–	–	–	–
1101.120	400	395	340	250	400	395	340	250	439	279	250	225	208 – 224	334	295	355	330
1101.130	400	395	340	250	650	645	590	500	689	529	250	225	208 – 224	334	295	570	545
1101.140	650	645	590	500	650	645	590	500	689	529	250	225	208 – 224	549	510	570	545


Панель Premium, степень защиты IP 69K

Каталог 33, страница 188


Командная панель

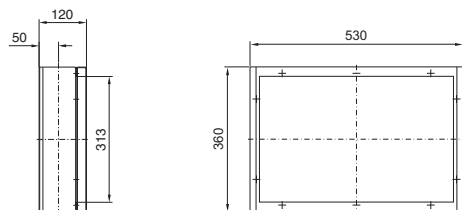


Винт с внешней шестигранной головкой




Внутренний винт, с пластиковой заглушкой




Подсоединение несущего рычага снизу реализуется поворотом корпуса.




Командная панель и корпус для клавиатуры

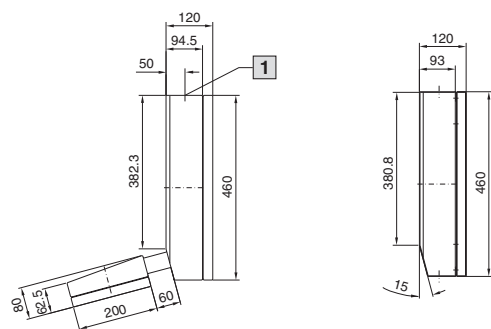


1 Подсоединение несущего рычага сверху

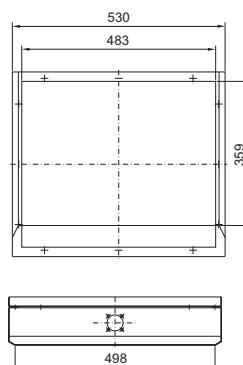

Корпус для клавиатуры

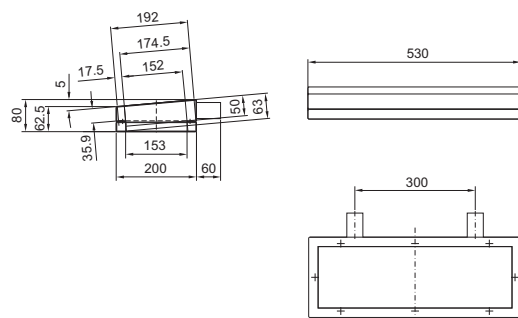

Вид сверху




Корпуса

Нержавеющая сталь

Командная панель с дверью


Каталог 33, страница 189

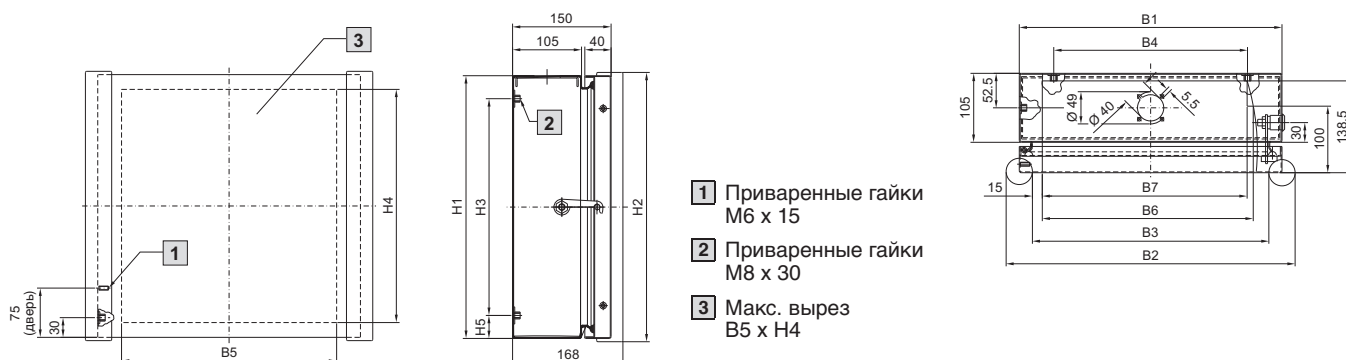


Арт. № CP	6535.010	6536.010	6538.010	6539.010
Ширина (B1) мм	300	400	400	600
Высота (H1) мм	300	300	400	400
Глубина (T1) мм	150	150	150	150
B2 = Ширина корпуса с ручками	340	440	440	640
B3 = Внутренний размер в свету, спереди	260	360	360	560
B4 = Расстояние между креплениями монтажной панели	215	295	295	510
B5 = Макс. вырез передней панели, ширина	225	325	325	525
B6 = Ширина поворота при глубине 100 мм	220	320	320	520
B7 = Ширина поворота при глубине 118 мм	206	310	310	510
H2 = Высота корпуса с ручками	310	310	410	410
H3 = Расстояние между креплениями монтажной панели	250	250	330	330
H4 = Макс. вырез передней панели, высота	255	255	355	355
H5 = Расстояние между основанием и креплением монтажной панели	25	25	35	35

Система несущих рычагов CP-S

Крепление корпуса CP-S нержавеющая сталь Каталог 33, страница 191

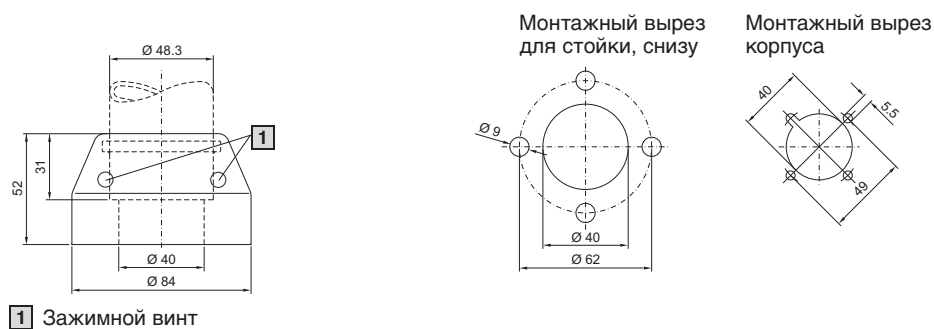


Соединитель для корпуса CP-S нержавеющая сталь Каталог 33, страница 191

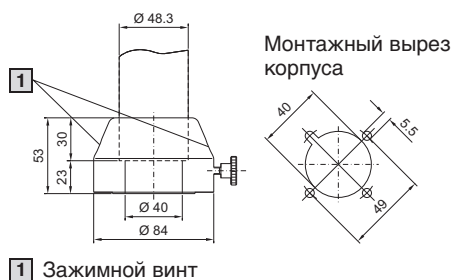

Система несущих рычагов CP-S


Настенное/напольное крепление, жесткое

CP-S, нержавеющая сталь Каталог 33, страница 191

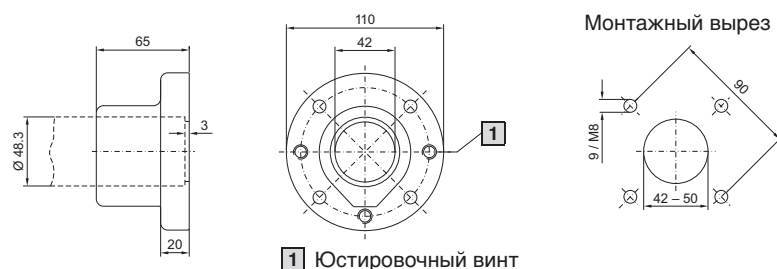


Настенное/напольное крепление, поворотное Каталог 33, страница 191


Крепление сзади CP 6663.500




Монтажный вырез



Крепление спереди CP 6663.400




Монтажный вырез




Настенная консоль Каталог 33, страница 191



Крепление сзади




Отверстие спереди



Монтажный вырез




Монтажный вырез




3 Отверстие для CP 6663.000

4 Отверстие для CP 6663.500

Адаптер наклона, 10° Каталог 33, страница 191




Монтажный вырез
Корпус



Нержавеющая сталь

Пульты АР

Нержавеющая сталь Каталог 33, страница 192

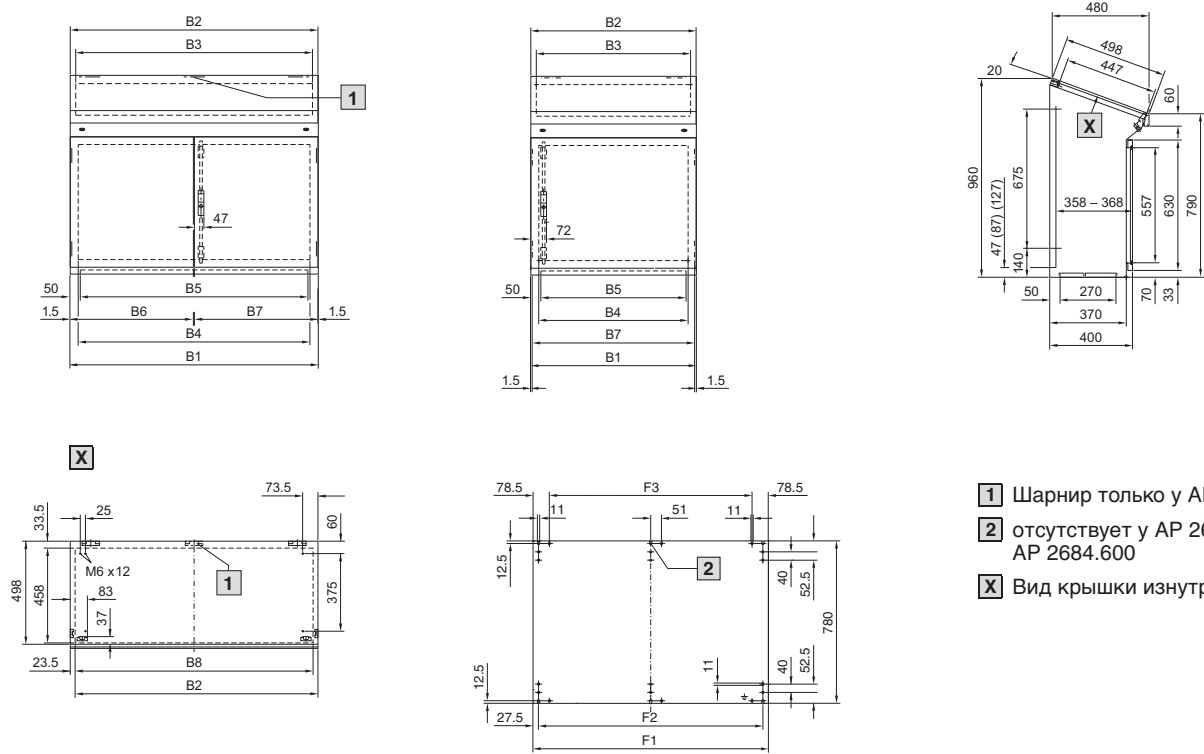


- ☐ Шарнир только у AP 2686.600
- ☐ отсутствует у AP 2683.600/
AP 2684.600
- ☒ Вид крышки изнутри

Арт. № АР, нержавеющая сталь	2683.600	2684.600	2685.600	2686.600
Ширина (B1) мм	600	800	1000	1200
Высота мм	960			
Глубина мм	400/480			
B2 = Ширина	597	797	997	1197
B3 = Ширина в свету сверху	544	744	944	1144
B4 = Ширина в свету спереди	524	724	924	1124
B5 = Ширина в свету снизу	500	700	900	1100
B6 = Ширина второй двери	–	–	495	595
B7 = Ширина двери с замком	597	797	497	597
B8 = Длина перфорированного отрезка	500	700	900	1100
F1 = Ширина монтажной панели	530	730	930	1130
F2 = Расстояние между центрами крепежных отверстий	475	675	875	1075
F3 = Расстояние между центрами крепежных отверстий	373	573	773	973

Системы шкафов для ПК

Каталог 33, страница 193

С поддоном для клавиатуры

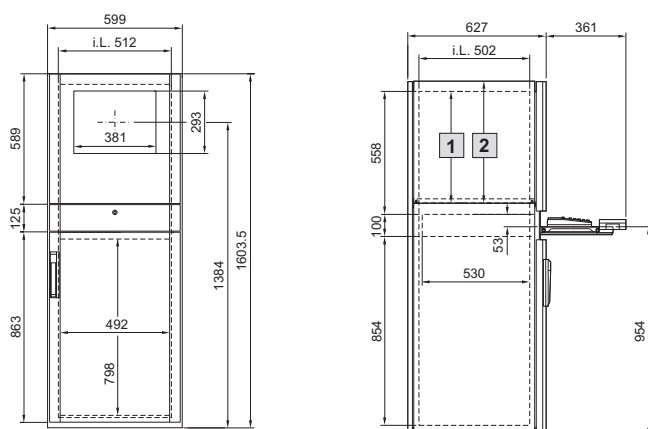

i.L. = размер в свету





1 Макс. 505, регулируется с шагом 25 мм

2 Макс. 547, регулируется с шагом 25 мм

				Арт. № PC
				4650.000
				Ширина мм
				600
				Высота мм
				1600
				Глубина мм
				620
Комплект поставки	Исполнение	Материал	Поверхность/цвет	
Корпус	сверху и сбоку закрытый, снизу открытый	Нержавеющая сталь, 1,8 мм	Шлифовка, зерно 240	■
	панели основания, трехсекционные	Нержавеющая сталь, 1,5 мм		
Дверь сзади	со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой, шарниры справа	Нержавеющая сталь, 2,0 мм	Шлифовка, зерно 240	■
Обзорная дверь сверху	запирается изнутри ¹⁾ , шарниры справа	Нержавеющая сталь, 1,5 мм	Шлифовка, зерно 240	■
	обзорное окно	Однослойное безопасное стекло 4,0 мм		
Приборная полка	перфорированная, жесткий монтаж	Листовая сталь, 1,5 мм	RAL 7035	■
	корпус	Листовая сталь, 1,25 мм	RAL 7035	
Поддон	поддон для клавиатуры с держателем кабеля, а также выдвижной полкой для мыши	Листовая сталь, 1,5 мм	RAL 7035	■
	панель, складывается в качестве опоры для ручек, с замком № 3524 E	Нержавеющая сталь, 1,25 мм	Шлифовка, зерно 240	
	¹⁾ с разблокировкой для обзорной двери сверху			
Дверь снизу	со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой, шарниры справа	Нержавеющая сталь, 1,5 мм	Шлифовка, зерно 240	■


Нержавеющая сталь, с крышкой на винтах

Каталог 33, страница 198

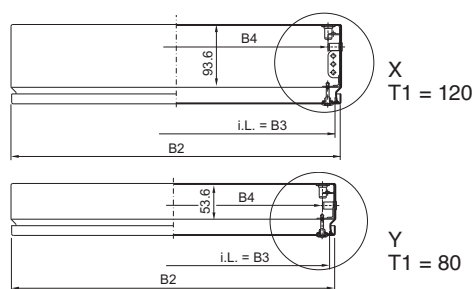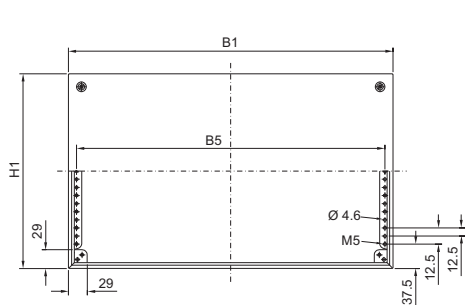


i.L. = размер в свету

Выносной элемент X, T1 = 120



Выносной элемент Y, T1 = 80



1 Глухая гайка с внутренней резьбой M8 x 12


2 Болт заземления M6 x 20

Арт. № KEL	9301.000	9302.000	9303.000	9304.000	9305.000	9306.000
Ширина (B1) мм	150	300	200	300	400	300
Высота (H1) мм	150	150	200	200	200	300
Глубина (T1) мм	80	80	80	80	120	120
B2 = Ширина крышки	148	298	198	298	398	298
B3 = Ширина выреза в свету	132	282	182	282	382	282
B4 = Ширина в свету между профильными рейками	109	259	159	259	359	259
B5 = Расстояние между центрами отверстий в профильных рейках	125	275	175	275	375	275
H2 = Высота крышки	148	148	198	198	198	298
H3 = Высота выреза в свету	132	132	182	182	182	282
H4 = Высота в свету между профильными рейками	100	100	150	150	150	250

Нержавеющая сталь, с дверью на шарнирах

Каталог 33, страница 198

KEL 9401.600 – KEL 9409.600

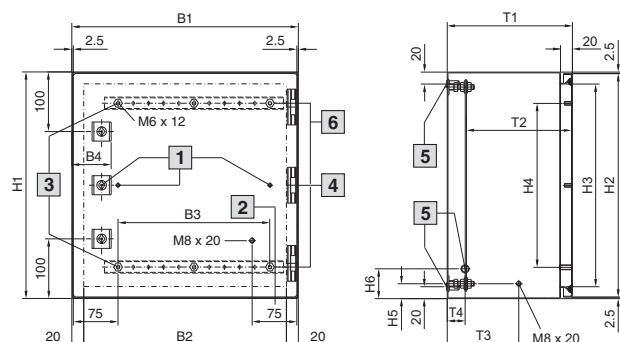


- 1** При В (H1) = 300/380 установлен только замок в середине и без болтов посередине
- 2** 50 у KEL 9401.600
- 3** Отсутствуют у KEL 9401.600

- 4** Только KEL 9408.600
- 5** Глухая гайка M8
- 6** Горизонтальный профиль у корпусов ≥ 600 мм




Монтажные панели

KEL 9401.600

KEL 9402.600 –
KEL 9409.600

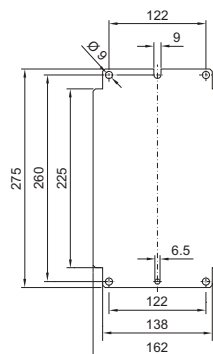

Выносной элемент вид сзади



Положение монтажной панели у AE 9409.600 повернуто на 90°.

Арт. № KEL	Размеры распределительных шкафов														Размеры монтажной панели				Толщина материала мм		
	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T2	T3	T4	F1	F2	G1	G2	Корпус	Дверь	Монтажная панель
9401.600	200	160	–	56	300	295	274	225	20	50	155	135	60	30	–	–	–	–	1,25	1,5	2,0
9402.600	380	340	250	66	300	295	260	225	25	50	155	113–129	75	30	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
9409.600	300	260	175	66	380	375	340	275	25	50	210	168–184	120	60	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
9403.600	380	340	250	66	380	375	340	275	42,5	50	210	168–184	120	30	334	295	355	330	1,38	1,5	2,5
9404.600	380	340	250	66	600	595	560	525	25	50	210	168–184	120	30	334	295	570	545	1,38	1,5	2,5
9405.600	600	560	500	66	600	595	560	525	27,5	50	210	168–184	120	30	549	510	570	545	1,38	2,0	2,5
9406.600	600	560	500	66	760	755	720	675	27,5	50	210	168–184	120	30	549	510	730	705	1,38	2,0	3,0
9407.600	760	720	600	66	760	755	720	675	27,5	50	300	258–274	120	30	704	665	730	705	1,50	2,0	3,0
9408.600	800	760	600	66	1000	995	960	925	35	50	300	258–274	120	30	739	700	955	930	1,50	2,0	3,0

Корпуса




Взрывобезопасные корпуса KEL

Пластик

Каталог 33, страница 199

KEL 9201.600, KEL 9202.600
всего с одним замком в середине

Монтажная панель

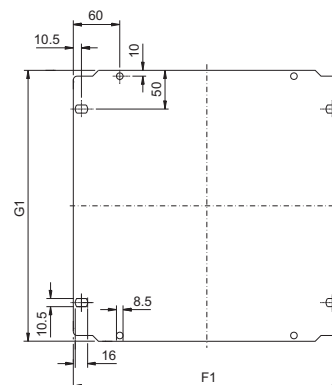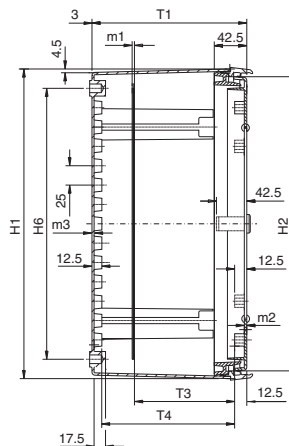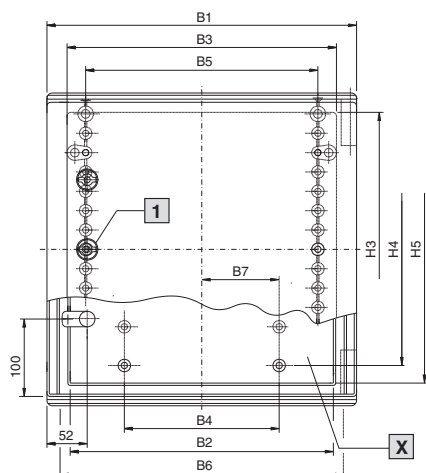

B6 = Расстояние по ширине между центрами отверстий для настенного крепления

H6 = Расстояние по высоте между центрами отверстий для настенного крепления

1 Только KEL 9201.600, KEL 9202.600

X Дверь, вид изнутри


Арт. № KEL	Ширина мм							Высота мм						Глубина мм			Толщина материала мм			Монтажные панели мм	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T3	T4	m1	m2	m3	F1	G1
9201.600	200	140	150	–	100	150	25	300	280	256	200	245	250	150	80 – 110/117	119	2,0	3,0	3,0	145	250
9202.600	250	190	200	75	150	200	50	350	330	306	250	295	300	150	80 – 110/117	119	2,0	3,0	3,0	195	300
9203.600	300	240	249	100	200	250	50	400	380	355	300	345	350	200	80 – 160/167	169	2,0	3,0	3,0	245	350
9204.600	400	340	348	200	300	350	100	400	380	354	300	345	350	200	80 – 159/166	168,5	2,5	3,2	3,2	345	350
9205.600	400	340	348	200	300	350	100	600	580	554	500	545	550	200	80 – 158/165	168	2,5	3,5	3,5	345	550
9206.600	600	540	548	400	500	550	200	600	580	554	500	545	550	200	80 – 158/165	168	2,5	3,5	3,5	545	550
9207.600	500	440	434	300	400	450	150	500	480	454	400	445	450	300	80 – 258/265	268	2,5	3,5	3,5	417	450

Пластик



Каталог 33, страница 199

KEL 9208.600, KEL 9209.600

Монтажная панель

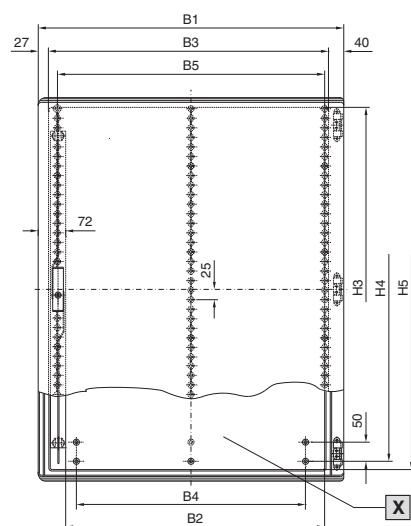

X Дверь, вид изнутри

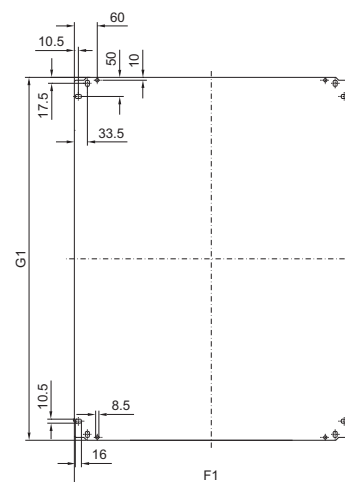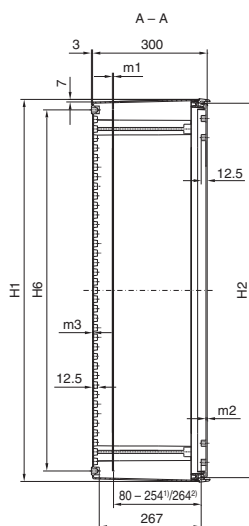

1) Бесступенчатое изменение глубины установки монтажной панели KS 1491.000

2) При монтаже на распорных болтах непосредственно на впрессованных гайках

B6 = Расстояние по ширине между центрами отверстий для настенного крепления

H6 = Расстояние по высоте между центрами отверстий для настенного крепления


Арт. № KEL	Ширина мм						Высота мм						Толщина материала мм			Монтажные панели мм	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	m1	m2	m3	F1	G1
9208.600	600	485	533	400	500	550	800	780	753	700	740	750	3	3,7	3,7	517	750
9209.600	800	685	733	600	700	750	1000	980	953	900	940	950	3	3,7	4,0	717	950

Корпуса

Корпуса Outdoor

Настенные корпуса CS

Каталог 33, страница 204

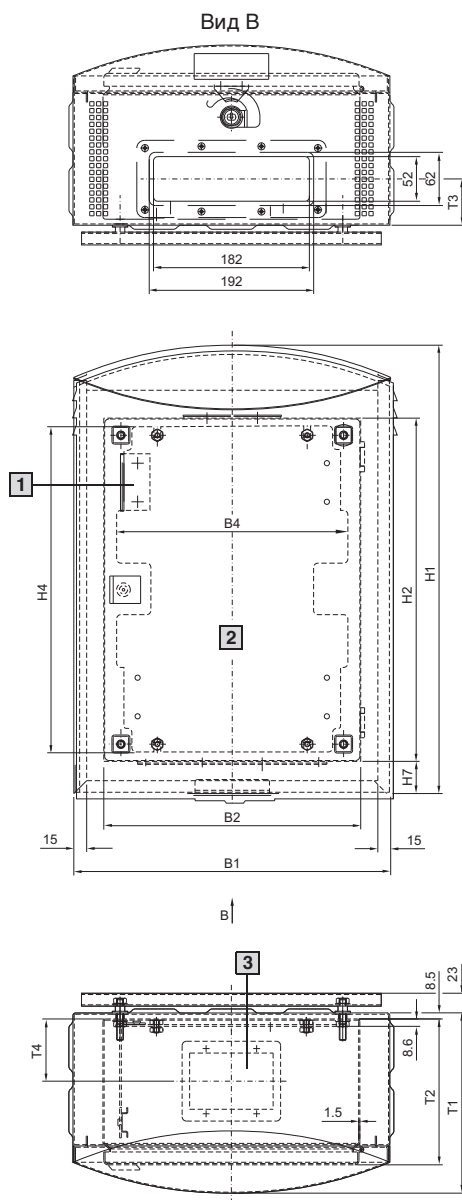

B1 = Ширина внешнего корпуса
 B2 = Ширина внутреннего корпуса
 B3 = Межцентровое расстояние между креплениями С-образных шин/внутреннего корпуса
 B4 = Ширина монтажной панели
 H1 = Высота внешнего корпуса
 H2 = Высота внутреннего корпуса
 H3 = Межцентровое расстояние между креплениями С-образных шин/внутреннего корпуса
 H4 = Высота монтажной панели
 H5 = Расстояние от внешнего края корпуса до крепления С-образных шин/внутреннего корпуса
 H7 = Расстояние от между внешним и внутренним корпусами
 T1 = Глубина внешнего корпуса
 T2 = Глубина внутреннего корпуса
 T3 = Расстояние от внешнего корпуса до середины нижней фланш-панели
 T4 = Расстояние от внешнего корпуса до середины верхней фланш-панели

Н4 = Высота монтажной панели
 Н5 = Расстояние от внешнего края корпуса до крепления С-образных шин/внутреннего корпуса
 Н7 = Расстояние от между внешним и внутренним корпусами
 Т1 = Глубина внешнего корпуса
 Т2 = Глубина внутреннего корпуса
 Т3 = Расстояние от внешнего корпуса до середины нижней фланш-панели
 Т4 = Расстояние от внешнего корпуса до середины верхней фланш-панели

- 1 Комплект поставки: монтажный уголок для термостата SK 3110.000
 2 Монтажная панель монтируется во внутреннем корпусе или на внутренней дверце

- 3 Вырез крыши внутреннего корпуса с фланш-панелью
 CS 9791.015/.025/.035
 Ш (В) 97,5 x Г (Т) 65,5
 CS 9791.045 Ш (В) 302,0 x Г (Т) 122,0


- 4 Замок SZ 2749.000 с предохранительным вкладышем (начиная с B1 = 630 мм 2 замка)

Корпус	Ширина мм				Высота мм						Глубина мм			
Арт. № CS	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	H7	T1	T2	T3	T4
9791.015	370	300	260	270	522,5	400	360	380	57,5	37,5	210	170	55,5	72,5
9791.025	420	350	310	320	560,5	440	400	410	58	38	210	170	55,5	72,5
9791.035	530	460	420	430	700	565	525	535	63	43	265	220	82	72,5
9791.045	630	580	540	550	780	580	540	550	55	35	380	333	82	155


Базовые корпуса CS New

Каталог 33, страница 205

Разрез А – А

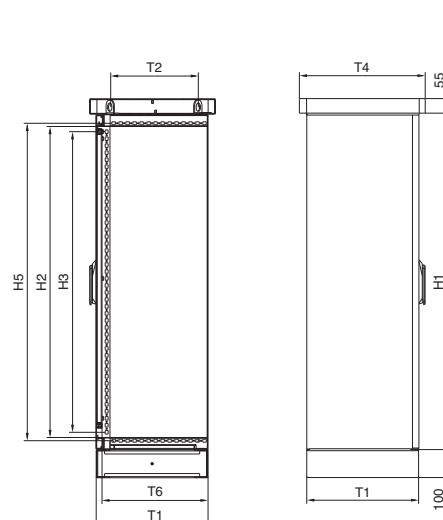


Разрез В – В




Разрез D – D



Разрез С – С



Разрез В – В

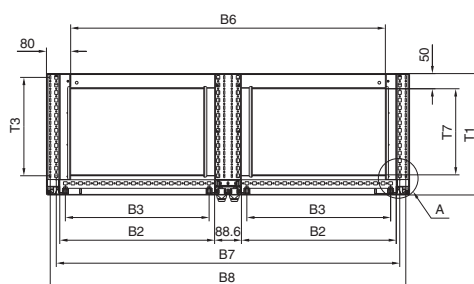

B1 = Ширина базового корпуса/
 стандартного цоколя
 B2 = Внутренний размер рамы в свету
 B3 = Длина отрезка системной перфорации
 B4 = Расстояние между центрами рым-
 болтов
 B5 = Расстояние между центрами
 отверстий для крепления цоколя
 B6 = Ширина крыши (общая)
 B7 = Размер в свету проема стандартного
 цоколя
 B8 = Системная перфорация
 B9 = Системная перфорация
 H1 = Высота базового корпуса
 H2 = Внутренний размер рамы в свету
 H3 = Длина отрезка системной перфорации
 H4 = Общая высота
 H5 = Системная перфорация
 T1 = Глубина базового корпуса/
 стандартного цоколя
 T2 = Расстояние между центрами рым-
 болтов
 T3 = Длина отрезка системной перфорации
 T4 = Глубина крыши (общая)
 T5 = Расстояние между центрами
 отверстий для крепления цоколя
 T6 = Возможная монтажная глубина
 T7 = Размер в свету проема стандартного
 цоколя

B4 = Расстояние между центрами
 отверстий для крепления цоколя
 B7 = Системная перфорация



Корпус	Ширина мм									Высота мм					Глубина мм						
Арт. № CS	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
9783.540	600	512	475	498	535	650	440	535	575	800	712	675	955	735	400	313	325	450	325	376	284,5
9783.550	600	512	475	498	535	650	440	535	575	1200	1112	1075	1355	1135	400	313	325	450	325	376	284,5
9783.530	600	512	475	498	535	650	440	535	575	1200	1112	1075	1355	1135	500	413	425	550	425	476	384,5
9783.510	800	712	675	698	735	850	640	735	775	800	712	675	955	735	400	313	325	450	325	376	284,5
9783.520	800	712	675	698	735	850	640	735	775	1200	1112	1075	1355	1135	400	313	325	450	325	376	284,5
9783.610	800	712	675	698	735	850	640	735	775	1200	1112	1075	1355	1135	500	413	425	550	425	476	384,5
9784.520	1200	1112	1075	1135	1250	1040	1135	1175	—	1200	1112	1075	1355	1135	400	313	325	450	325	376	284,5
9784.620	1200	512	475	1135	1250	1040	1135	1175	—	1200	1112	1075	1355	1135	400	313	325	450	325	376	284,5
9784.540	1200	1112	1075	1135	1250	1040	1135	1175	—	1200	1112	1075	1355	1135	500	413	425	550	425	476	384,5
9784.640	1200	512	475	1135	1250	1040	1135	1175	—	1200	1112	1075	1355	1135	500	413	425	550	425	476	384,5

Корпуса



Корпуса Outdoor

CS Toptec


Каталог 33, страница 207

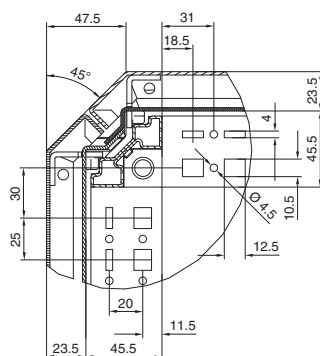


Выносной элемент X

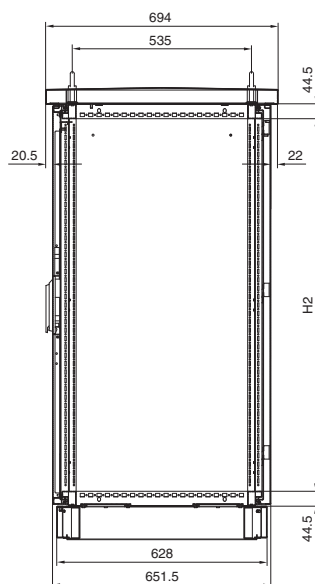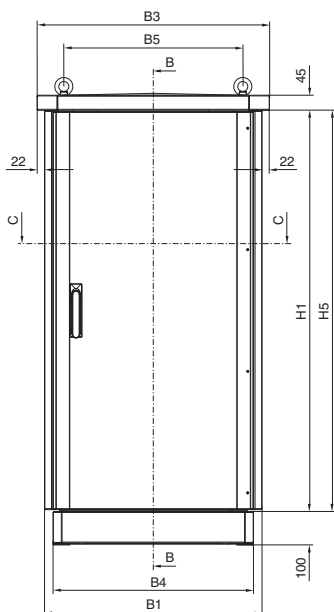

Разрез В – В

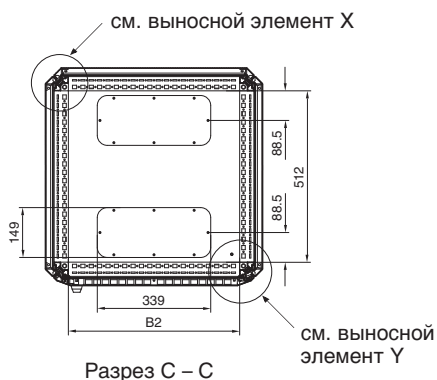

Разрез С – С



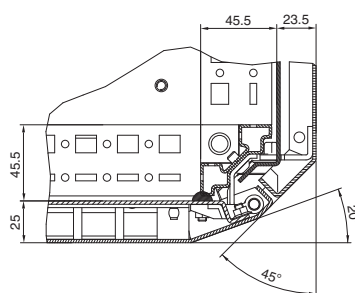


Выносной элемент Y


Корпус Арт. № CS	Номинальные размеры мм			Ширина мм					Высота мм		
	Ш (B))	В (H)	Г (Т)	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H5
9774.105	600	1200	600	650	512	694	599	535	1199	1112	1344
9774.205	800	1600	600	850	712	894	799	735	1599	1512	1744
9774.305	600	1200	600	650	512	694	599	535	1199	1112	1344
9774.405	800	1600	600	850	712	894	799	735	1599	1512	1744

Модульные корпуса CS


Каталог 33, страница 208, 209

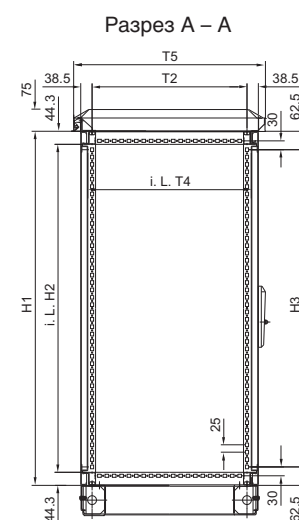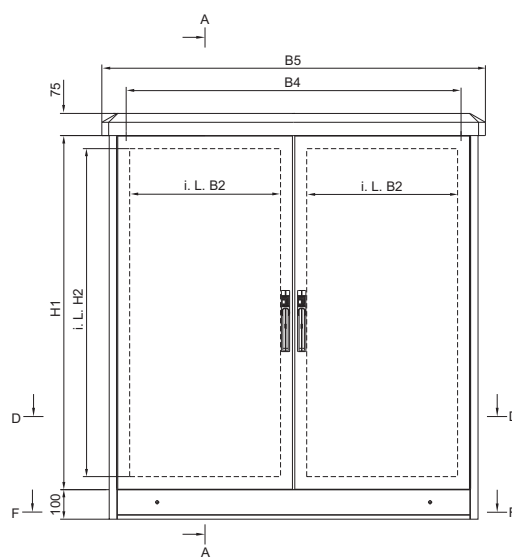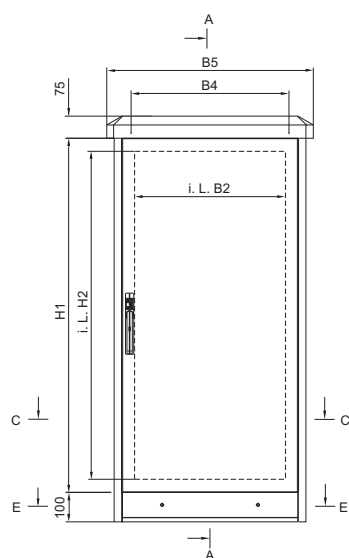


Разрез E – E




Разрез F – F

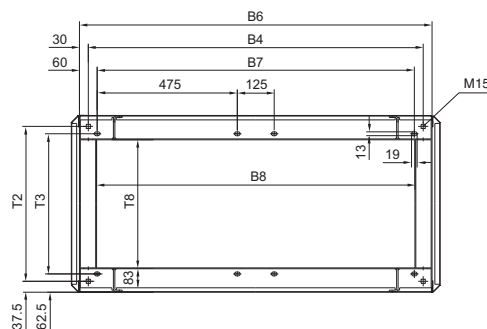


Сечение профиля




Разрез C – C

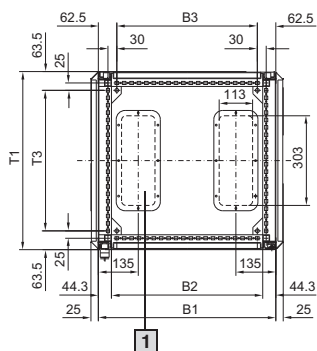

Разрез D – D

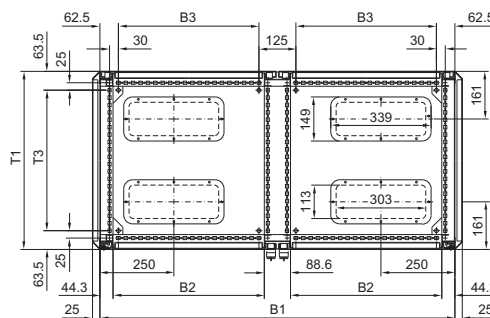

Системная перфорация




i.L. = размер в свету

1 У корпусов шириной от 800 мм
4 фланш-панели

Корпус	Ширина мм										Высота мм			Глубина мм							
Арт. № CS	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	H1	H2	H3	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
9751.015	600	512	475	535	700	595	475	479	494	500	800	712	675	600	525	475	554	650	445	500	434
9751.075	600	512	475	535	700	595	475	479	494	500	1000	912	875	500	425	375	454	550	345	400	334
9751.025	600	512	475	535	700	595	475	479	494	500	1200	1112	1075	600	525	475	554	650	445	500	434
9751.035	600	512	475	535	700	595	475	479	494	500	1600	1512	1475	600	525	475	554	650	445	500	434
9751.085	800	712	675	735	900	795	675	679	694	700	1000	912	875	500	425	375	454	550	345	400	334
9751.045	800	712	675	735	900	795	675	679	694	700	1200	1112	1075	500	425	375	454	550	345	400	334
9751.055	800	712	675	735	900	795	675	679	694	700	1200	1112	1075	600	525	475	554	650	445	500	434
9751.065	800	712	675	735	900	795	675	679	694	700	1600	1512	1475	600	525	475	554	650	445	500	434
9752.015	1200	512	475	1135	1300	595	1075	1079	1094	500	1200	1112	1075	500	425	375	454	550	345	400	334
9752.025	1200	512	475	1135	1300	595	1075	1079	1094	500	1200	1112	1075	600	525	475	554	650	445	500	434

Модульные корпуса CS

Каталог 33, страница 208, 209

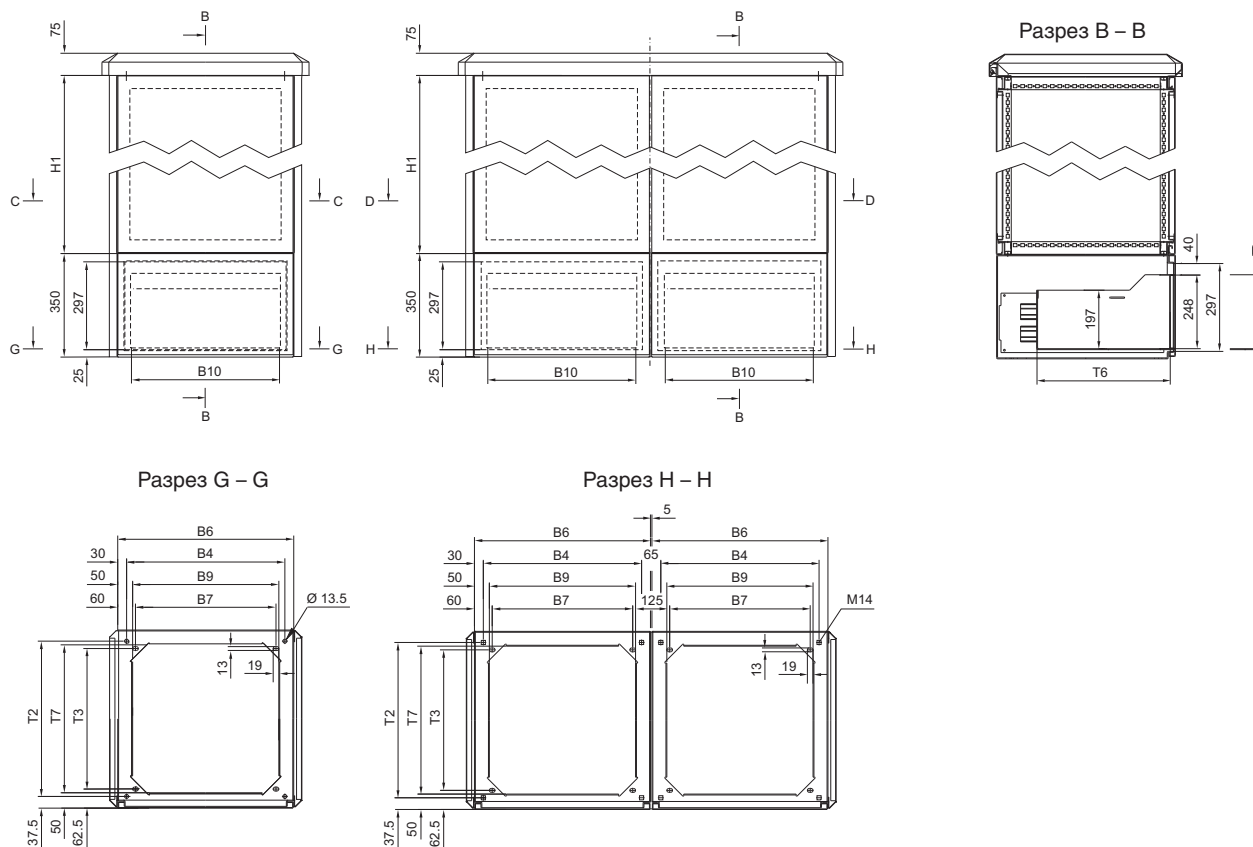


B1 = Ширина базового корпуса
 B2 = Внутренний размер рамы в свету
 B3 = Длина отрезка системной перфорации
 B4 = Расстояние между центрами рым-болтов расстояние между центрами отверстий для крепления цоколя
 B5 = Ширина крыши (общая)
 B6 = Ширина стандартного цоколя и цоколя для батарей
 B7 = Расстояние между центрами отверстий для крепления цоколя
 B8 = Размер в свету проема стандартного цоколя
 B9 = Размер в свету проема цоколя для батарей
 B10 = Ширина в свету поддона для батарей

H1 = Высота базового корпуса
 H2 = Внутренний размер рамы в свету
 H3 = Длина отрезка системной перфорации

T1 = Глубина базового корпуса
 T2 = Расстояние между центрами рым-болтов расстояние между центрами отверстий для крепления цоколя
 T3 = Длина отрезка системной перфорации расстояние между центрами отверстий для крепления цоколя
 T4 = Возможная монтажная глубина
 T5 = Глубина крыши (общая)
 T6 = Глубина в свету поддона для батарей
 T7 = Размер в свету проема цоколя для батарей
 T8 = Размер в свету проема стандартного цоколя

Обозначения для Ripas EASY Каталог 33, страница 212 – 215

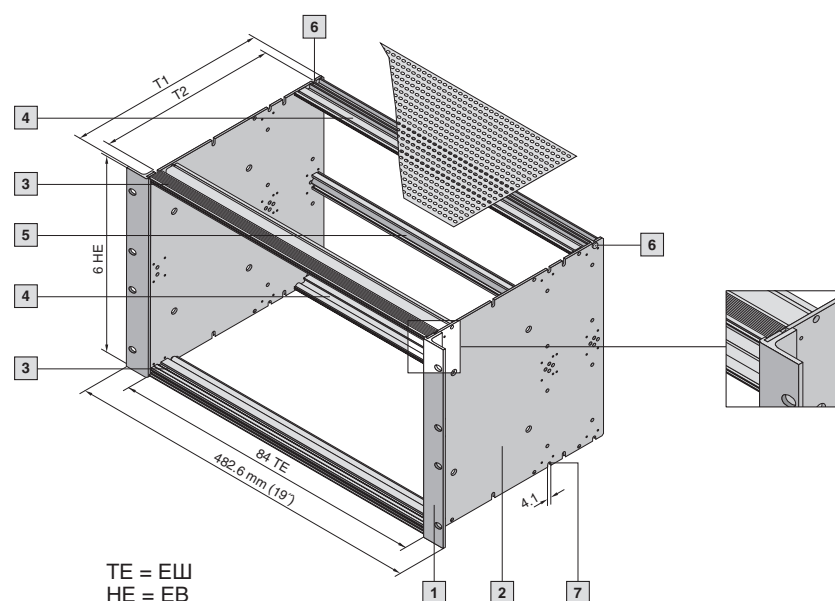


На примере Ripas Vario ЭМС 6 EB


T1	Глубина боковой стенки
T2	Шаг раstra
7	Крепежные отверстия Ø 4,1 мм для винтов M4

Конфигурация соединительных шин

3 EB



6 EB




сверху: для кросс-платы
снизу: для разъемов

Ripas EASY 3 EB, 6 EB – комплект поставки Каталог 33, страница 212 – 213

Единиц высоты EB					3	6	Кат. 33, стр.	
			T1 мм	T2 мм	Кол-во			
2	Боковые стенки		175	150	2 шт.	3634.695	3634.720	214
			235	210	2 шт.	3634.700	3634.725	
			295	270	2 шт.	3634.705	3634.730	
			355	330	2 шт.	3634.710	3634.735	
			415	390	2 шт.	3634.715	3634.740	
1		Фланцы 3 EB, с отверстиями для ручек	3634.745	2 шт.	2	–	214	
		Фланцы 6 EB, с отверстиями для ручек	3634.750	2 шт.	–	2		
		Фланцы 3 EB, без отверстий для ручек	3634.746	2 шт.	2	–		
		Фланцы 6 EB, без отверстий для ручек	3634.751	2 шт.	–	2		
2		Боковые стенки	см. выше	2 шт.	2	2	–	
3	A2	Шины передние, вкл. рейки с резьбовыми отверстиями, винты	3634.600	2 шт.	2	2	214	
4	C4	Шины задние, вкл. винты, для проводящей кросс-платы	3634.615	2 шт.	2	2	214	
		C7	Шины задние, вкл. винты, для изолированной кросс-платы	3634.775	2 шт.	2		2
		G	Изолирующие полоски	3685.274	8 шт.	8	16	214
		C5	Шины задние со встроенным Z-профилем, вкл. винты	3634.620	2 шт.	2	2	214
5	D3	Шины задние, средние, вкл. винты, для проводящей кросс-платы	3634.045	1 шт.	–	1	214	
	D1	Шины задние, средние, для изолированной кросс-платы	3684.582	1 шт.	–	1	214	
	D2	Шины задние, средние, со встроенным Z-профилем, вкл. винты	3634.085	1 шт.	–	1	214	
6		Крепежные винты M4 x 12 (установлены)	3634.430	100 шт.	8	10	250	

Боковые стенки

Для Rірас EASY Каталог 33, страница 214

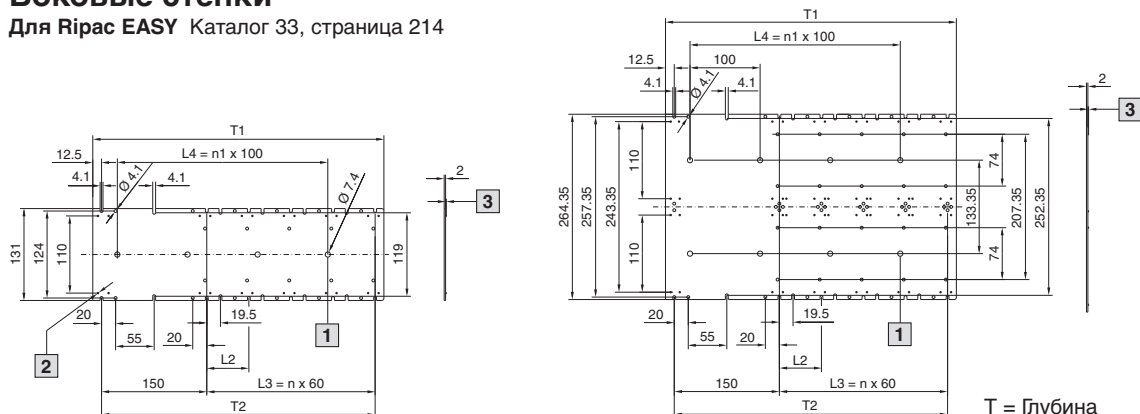

1 Отверстия подходят для впрессованных гаек М4


2 Петля, Ø 2 мм

3 Высота петли 1 мм

T1 мм	T2 мм	L2	n	n1
175	150	–	–	–
235	210	60	–	–
295	270	60	2	2
355	330	60	3	3
415	390	60	4	3

Крепежные фланцы 482,6 мм (19")

Для Rірас EASY Каталог 33, страница 214



Защитные панели

Для Rірас EASY Каталог 33, страница 228

Защитные панели, исполнение 1, вставные:


Верхние панели просто вставляются в передние и задние соединительные шины, предусмотренные для монтажа кросс-плат и разъемов.

Защитные панели, исполнение 2, вставные/на винтах, для последующего монтажа/демонтажа:


В данном случае с задней стороны устанавливаются дополнительные соединительные шины, предусмотренные для монтажа задней панели. Соединительные шины для кросс-плат и разъемов закрываются.

Защитные панели просто вставляются в передние соединительные шины и привинчиваются к задним соединительным шинам, предусмотренным для монтажа задней панели.

Исполнение 1




Исполнение 2




Соединительные шины

Для Rіpas EASY Каталог 33, страница 214


Передняя,
двойное винтовое крепление (A2)




Задняя,
для проводящего монтажа кросс-платы,
двойное винтовое крепление (C4)





Задняя,
со встроенным Z-профилем,
двойное винтовое крепление (C5)

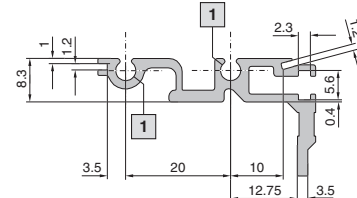


Задняя
для изолированного монтажа кросс-
платы, двойное винтовое крепление (C7)




Задняя, средняя
для изолированного монтажа
кросс-платы (D1)





Задняя, средняя
со встроенным Z-профилем (D2)

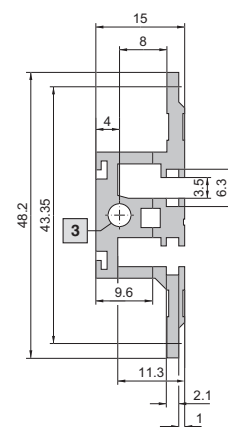

Задняя, средняя
для проводящего монтажа
кросс-платы (D3)




Задняя
для монтажа задней панели,
двойное винтовое крепление (D4)



- 1** Главное отверстие для резьбы M4
- 2** Винтовой канал для резьбы M3
- 3** С обеих сторон, резьба M4

Адаптер для монтажа несущей шины


Для Rіpas EASY Каталог 33, страница 215



- 1** Впрессованная гайка M4 (3x)

Крейты Ripas Vario

Обозначения для всех Ripas Vario Каталог 33, страница 216

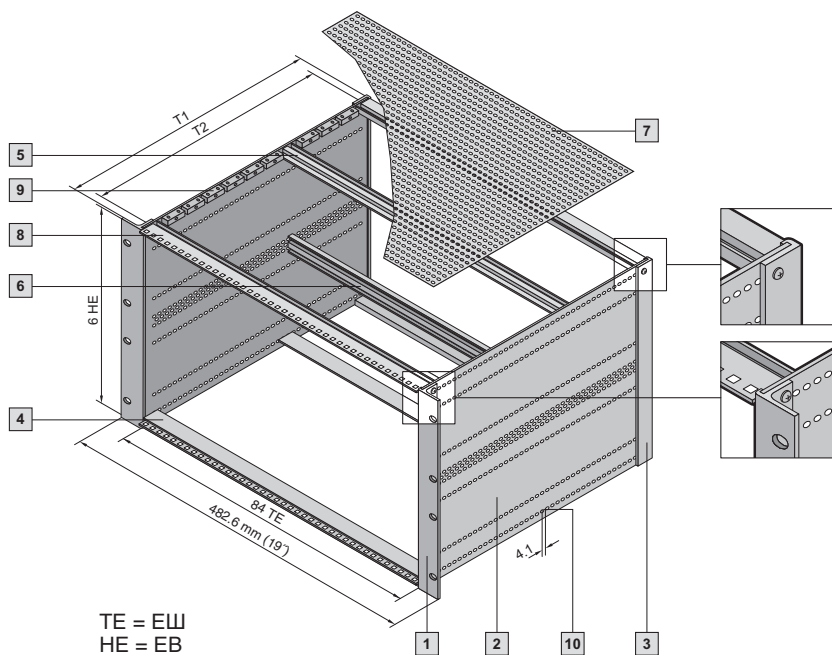

На примере Ripas Vario ЭМС 6 EB


T1	Глубина боковой стенки
T2	Шаг раstra

Указание:
Условные обозначения см. страницу 127.


Конфигурация соединительных шин Каталог 33, страница 247 – 249

Ripac Vario


3 EB



6 EB




4 (3 + 1) EB




Ripac Vario ЭМС

3 EB




6 EB




Ripac Vario, Ripac Vario ЭМС Каталог 33, страница 216 – 227


3 EB



4 EB (3 + 1)



6 EB



Ripac Vario, Ripac Vario ЭМС 3 EB, 4 EB, 6 EB – комплект поставки Каталог 33, страница 216 – 227

Единиц высоты EB	T1 мм	T2 мм	Кол-во	3	6	4 (3 + 1)	Кат. 33, стр.
2 Боковые стенки	185	160	1 шт.	3684.511	3684.529	–	218, 220, 222
	225	200	1 шт.	3684.512	–	–	
	245	220	1 шт.	3684.513	3684.531	3685.850	
	285	260	1 шт.	3684.514	3684.532	–	
	305	280	1 шт.	3684.515	–	–	
	345	320	1 шт.	3684.516	3684.534	–	
	365	340	1 шт.	3684.517	3684.535	–	
	405	380	1 шт.	3684.518	–	–	

Крейты Ripac Vario

	ТП	Арт. №	Кол-во	КП	ШТ	КП	ШТ	КП	Кат. 33, стр.
1	Фланцы без отверстий для ручек	–	1 шт.	2	2	2	2	2	218, 220, 222
2	Боковые стенки	см. выше	1 шт.	2	2	2	2	2	218, 220, 222
4	A Шины передние	3684.562	1 шт.	2	2	2	2	2	220
	I Рейки с резьбовыми отверстиями	3650.310	2 шт.	2	2	2	2	2	220
5	C1 Шины задние	3684.572	1 шт.	2	–	2	–	2	220
6	D1 Шины задние, средние	3684.582	1 шт.	–	–	1	–	–	220
	G Изолирующие полоски 21 ЕШ	3685.274	8 шт.	8	–	16	–	8	221
	C3 Шины задние с Z-профилями	3686.159	1 шт.	–	2	–	2	–	220
	D2 Шины задние, средние со встроенными Z-профилями	3687.602	1 шт.	–	–	–	1	–	220
10	Крепежные винты M4 x 12	3654.300	100 шт.	8	8	10	10	8	250

Крейты Ripac Vario ЭМС

	ТП	Арт. №	Кол-во	КП	КП ¹⁾	КП	КП ¹⁾	КП ¹⁾	Кат. 33, стр.
1	Фланцы без отверстий для ручек	–	1 шт.	2	2	2	2	–	220
3	Замыкающие профили задние	–	2 шт.	2	2	2	2	–	221
2	Боковые стенки	см. выше	1 шт.	2	2	2	2	–	218, 220, 222
	ЭМС-пружины, вертикальные	–	1 шт.	4	4	4	4	–	221
7	Защитные панели, перфорированные	см. ниже	1 шт.	2	2	2	2	–	–
9	Крепежные блоки	3684.234	10 шт.	не зависят от глубины					231
	Креп. винты M3 x 6	3684.233	100 шт.	3 шт. на крепежный блок					250
	K ЭМС-пружины для защитных панелей	3684.807	1 шт.	4	4	4	4	–	231
4	A Шины передние	3684.562	1 шт.	4	3	4	2	–	220
	I Рейки с резьбовыми отверстиями	3650.310	2 шт.	4	4	4	4	–	220
8	B Передние шины с выступом 10 мм	3684.567	1 шт.	–	1	–	2	–	220
5	C1 Шины задние	3684.572	1 шт.	2	2	2	2	–	220
6	D1 Шины задние, средние	3684.582	1 шт.	–	–	1	1	–	220
	G Изолирующие полоски 21 ЕШ	3685.274	8 шт.	8	8	16	16	–	221
10	Крепежные винты M4 x 12	3654.300	100 шт.	12	12	14	14	–	250

Защитные панели для Ripac Vario ЭМС

Защитные панели для прас vario SMC						
Единиц высоты EB		T1 мм	Кол-во	3	6	Кат. 33. стр.
7	Защитные панели, перфорированные	245	1 шт.	3684.695		229
		285	1 шт.	3684.696		
		305	1 шт.	3685.852		
		345	1 шт.	3684.698		
		405	1 шт.	3684.700		

КП = для кросс-платы, ШТ = для разъемов DIN, ТП = тип профиля


¹⁾ Соединительная шина передняя, с выступом 10 мм для установочных/выталкивающих ручек (B)

Отдельные детали Ripas Vario


Боковые стенки

Для Ripas Vario, Ripas Vario ЭМС Каталог 33, страница 218, 220, 222, 224, 226


3 EB




4 EB (3 EB + 1 EB)



6 EB



7 EB (6 EB + 1 EB)





Г (Т) мм	a мм
185	160
225	200
245	220
285	260
305	280
345	320
365	340
405	380
425	400
465	440
525	500
585	560



Крепежные фланцы 482,6 мм (19")

Для Ripas Vario, Ripas Vario ЭМС Каталог 33, страница 218, 220, 222, 224, 226

Стандарт





Со смещением назад



Замыкающий профиль задний



Для Ripas Vario, Ripas Vario ЭМС Каталог 33, страница 218, 221, 223, 225, 227





Соединительные шины, передние

Для Ripac Vario, Ripac Vario ЭМС Каталог 33, страница 218, 220, 222, 224, 226



Передняя (А)





Передняя, с выступом 10 мм, для выталкивающих ручек тип IV или VII (В)





Передняя, с двойным резьбовым креплением (А1)





Передняя, с выступом 10 мм, с двойным винтовым креплением (В2)

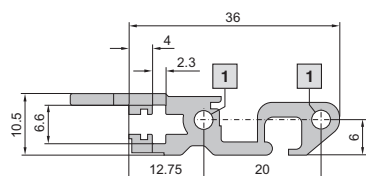



Передняя, двойная с двойным винтовым креплением для разделения 6 EB на 2 x 3 EB (А3)



Передняя, с выступом 10 мм, двойная с двойным винтовым креплением для разделения 6 EB на 2 x 3 EB (А4)



Передняя, с выступом 10 мм (В1)

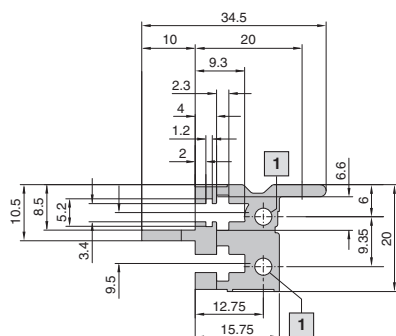

1 С обеих сторон углубление с резьбой М4 х 18



Корпуса

Детали Ripac Vario и Ripac EASY



Соединительные шины, задние

Для Ripac Vario, Ripac Vario ЭМС Каталог 33, страница 218, 220, 222, 224, 226



Задняя (C1)





Задняя, со встроенным Z-профилем (C3)





Задняя, с двойным винтовым креплением (C6)



Задняя, средняя (D1)



Задняя, средняя, со встроенным Z-профилем (D2)

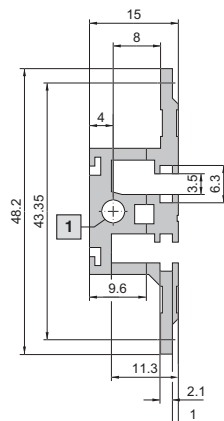

Контактная полоска (H)
Изолирующая полоска (G)





1 С обеих сторон, резьба M4



Дополнительные профили

Для Ripac Vario, Ripac Vario ЭМС и Ripac EASY Каталог 33, страница 234

Адаптерная шина, задняя, средняя (E)



Z-профиль для разъемов IEC 60 603-2 (F)



1 С обеих сторон, резьба M4


2 С обеих сторон, резьба M2.5

Передние панели

для ручек, тип I, II, IV, IVs или VII Каталог 33, страница 241, 242


Плоские передние панели

3 EB





HE = EB



6 EB



3 EB




6 EB

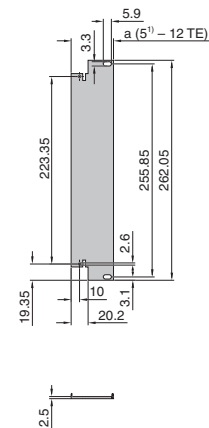

1) Продольное отверстие 5,9 x 3,3 мм отсутствует в исполнении 5 – 7 ЕШ.


U-образные передние панели

3 EB





HE = EB



6 EB



3 EB



6 EB

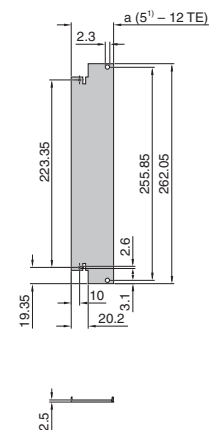

1) Отверстие 2,3 мм отсутствует в исполнении 5 – 7 ЕШ.


Таблица по передним панелям и U-образным передним панелям:

ЕШ (ТЕ)	4	5	6	7	8	10	12
a (мм)	20,0	25,1	30,1	35,2	40,3	50,5	60,6




Выталкивающая ручка

Монтаж на переднюю панель сверху и снизу Каталог 33, страница 241

Тип I



Тип II




Корпуса

Комплектующие для крейтов

Установочная/выталкивающая ручка



Каталог 33, страница 241

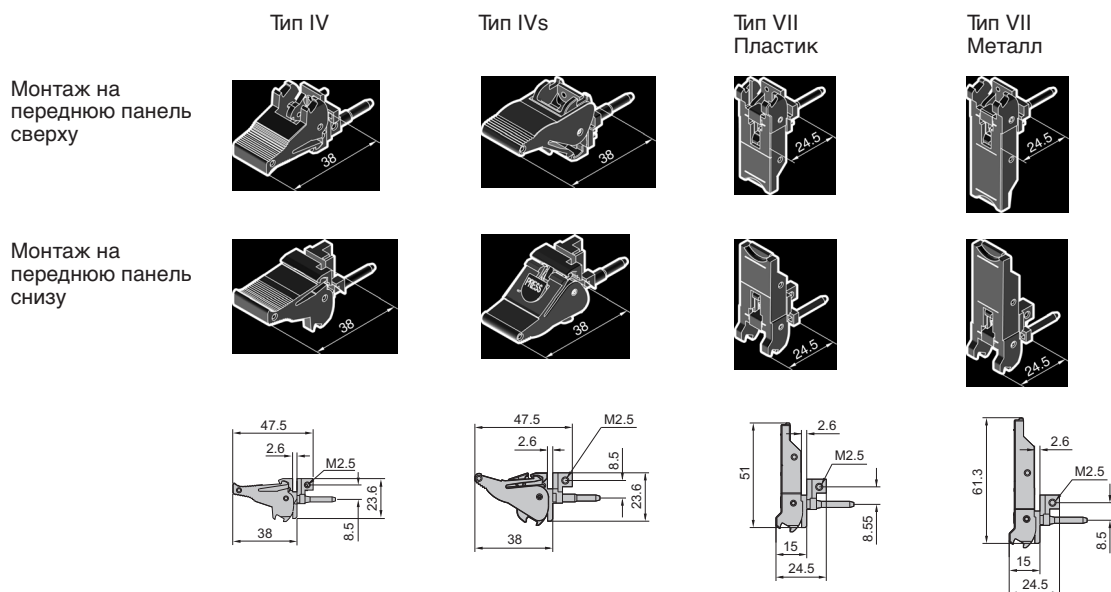

Микровыключатель

с кабелем и штекером Каталог 33, страница 242

- 1 Рычаг не нажат
- 2 Шарнир рычага
- 3 Контактная точка рычага

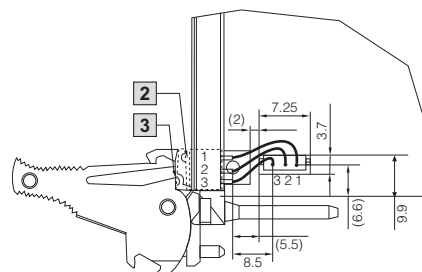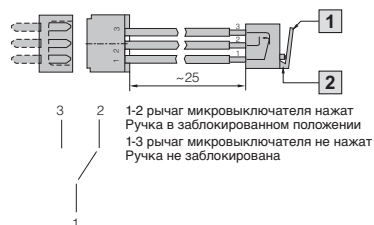


Передние панели


для ручки тип V и VI Каталог 33, страница 243, 244

Плоские передние панели


3 EB





6 EB



3 EB




6 EB

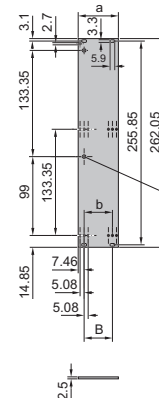

U-образные передние панели

6 EB



1 Углубление для
винта M2.5 (2x)

HE = EB

6 EB

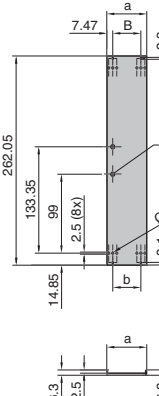


Таблица по плоским передним панелям:

ЕШ (ТЕ)	4	5	6	7	8	10	12	14
a (мм)	20,0	25,1	30,1	35,2	40,3	50,5	60,6	70,8
B (мм)	—	—	—	—	—	35,6	45,7	55,9
b (мм)	—	—	15,2	20,3	25,4	35,6	45,7	55,9


Таблица по U-образным передним панелям:

ЕШ (ТЕ)	4	8	10
a (мм)	20,0	40,3	50,5
B (мм)	—	25,4	35,6
b (мм)	—	25,4	35,6


Ручки

Каталог 33, страница 243





Тип V
Пластик



Тип V
Алюминий




Тип VI
Алюминий



Монтаж передних панелей


Плоские передние панели 3 EB, без ЭМС, для ручек тип I, II, IV, IVs, VII Каталог 33, страница 241, 242

8 ЕШ – 12 ЕШ

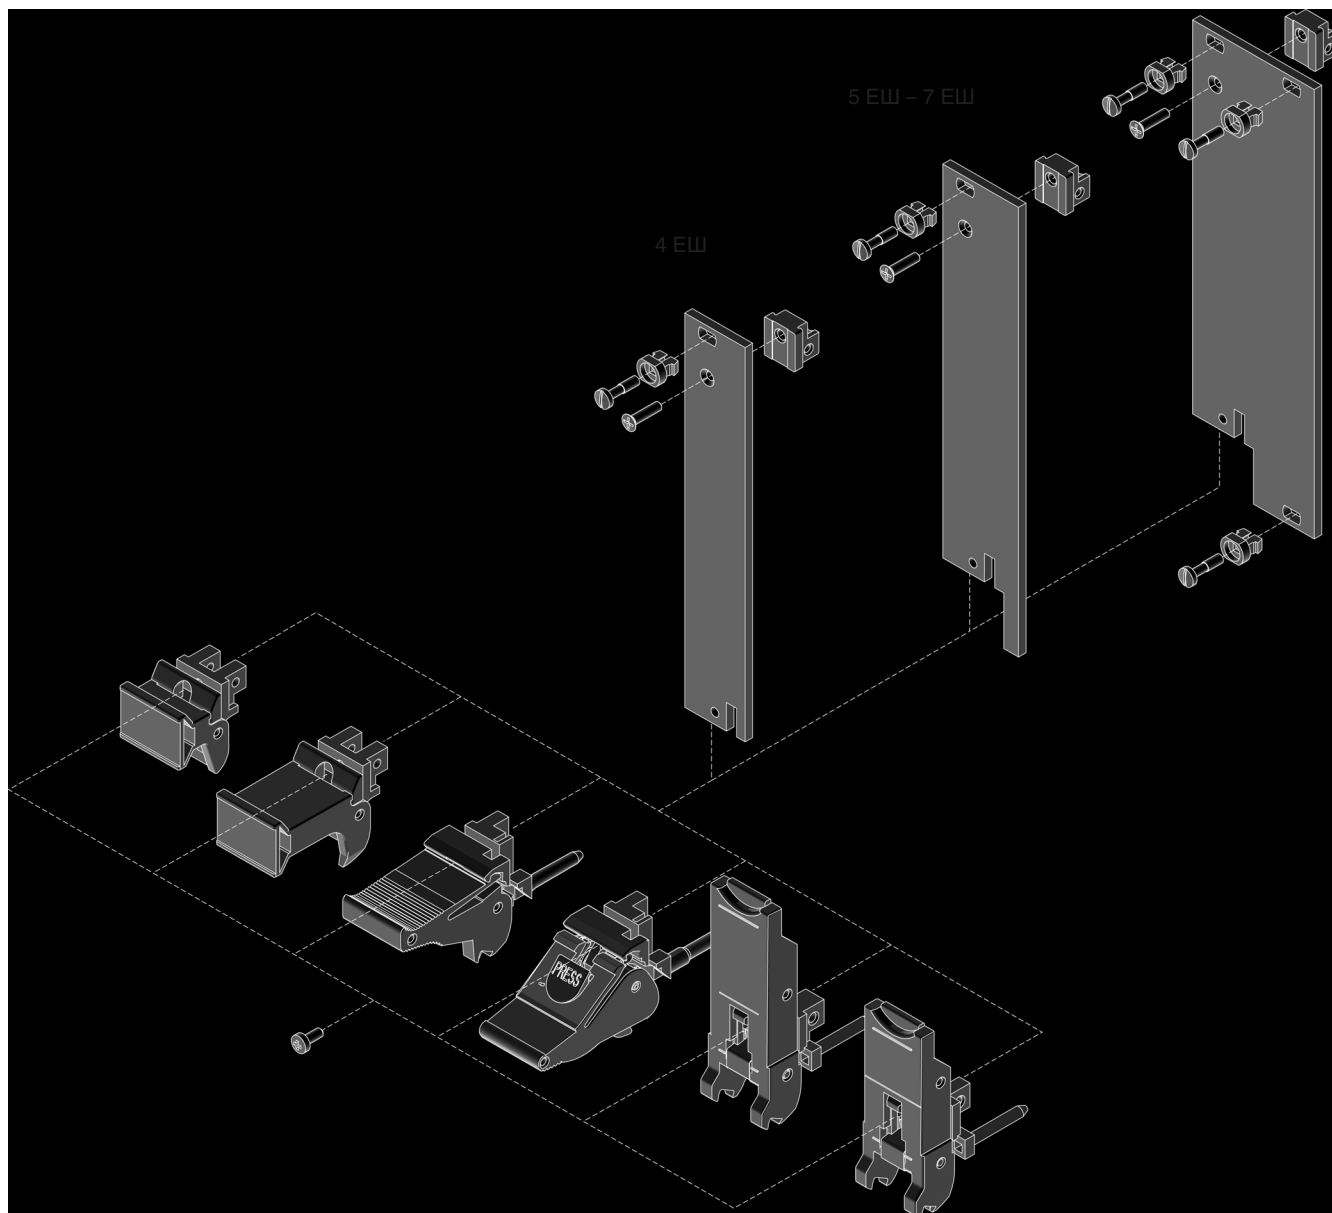

Монтаж передних панелей


Плоские передние панели 6 ЕВ, без ЭМС, для ручек тип I, II, IV, IVs, VII Каталог 33, страница 241, 242

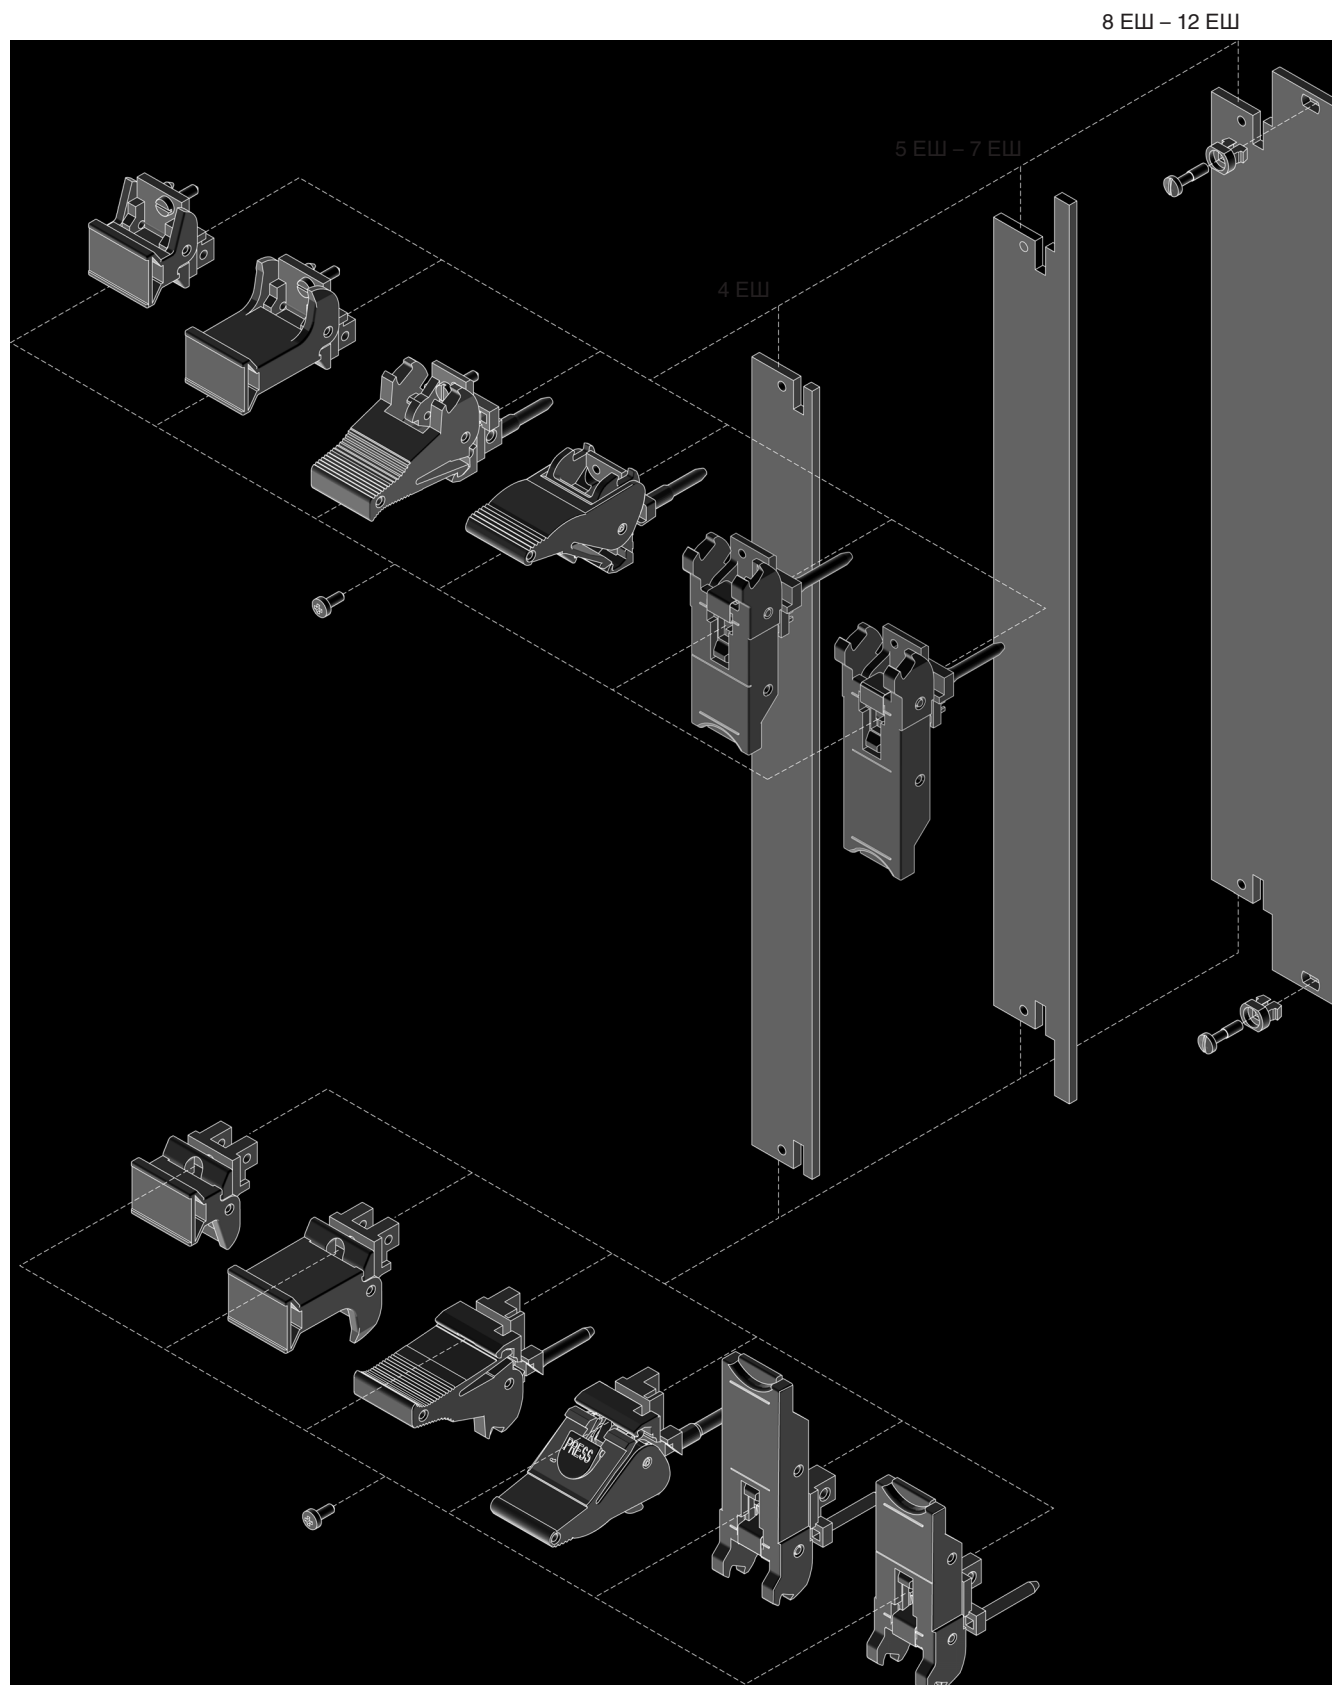

Монтаж передних панелей

U-образные передние панели 3 EV, ЭМС, для ручек тип I, II, IV, IVs, VII Каталог 33, страница 241, 242


8 ЕШ – 12 ЕШ

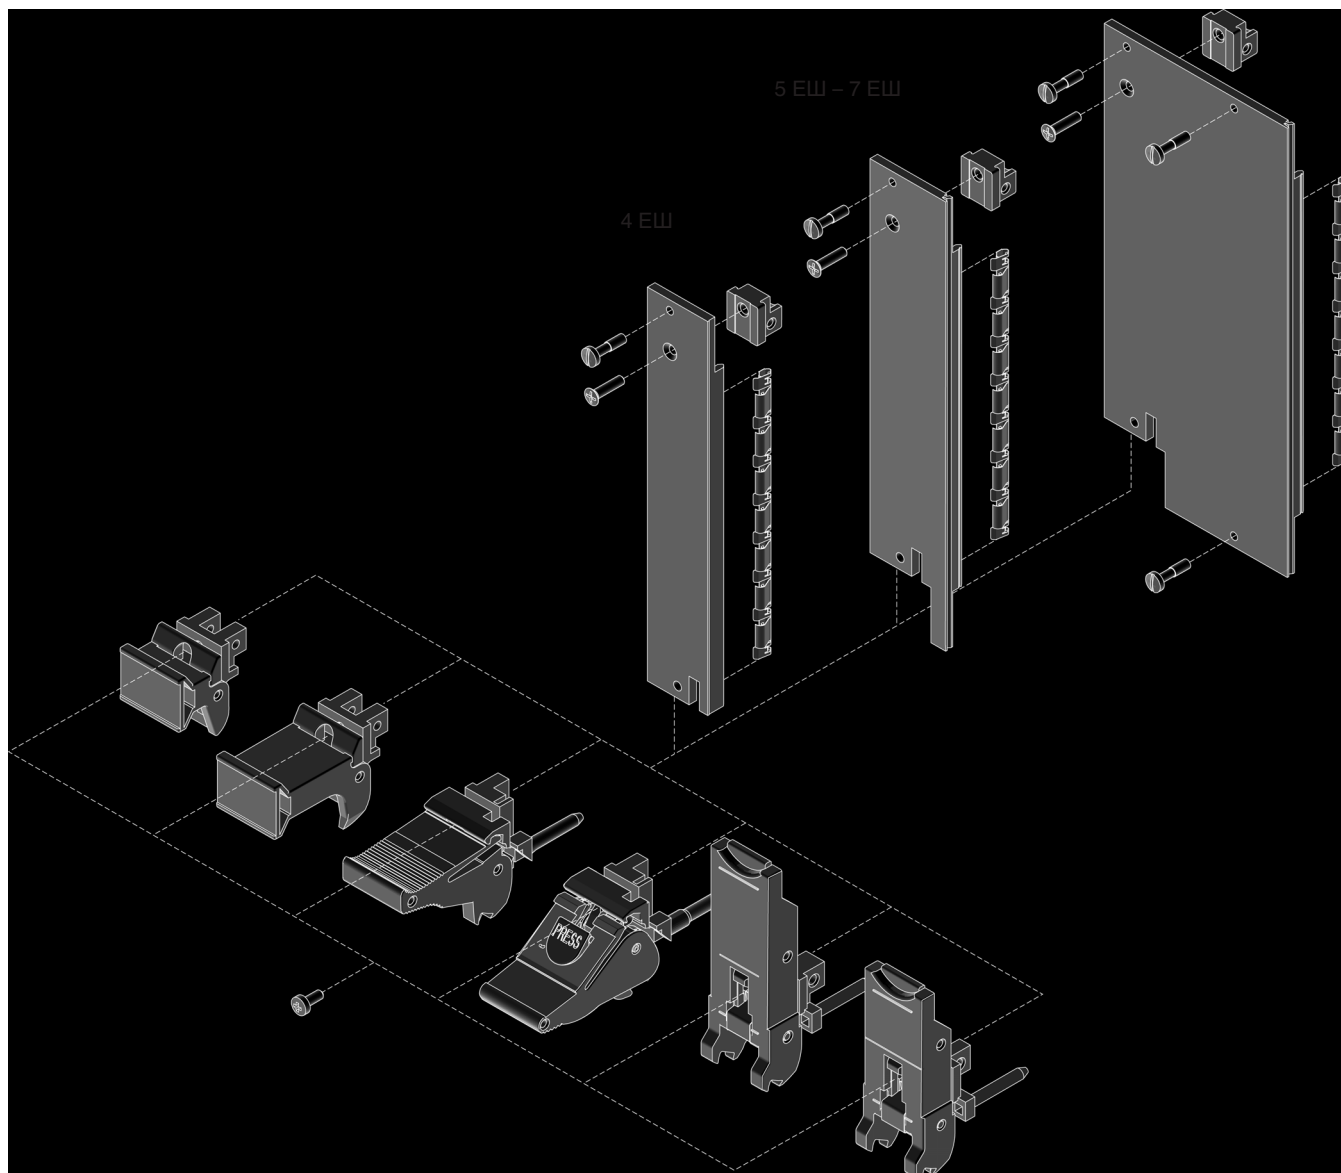

Монтаж передних панелей

U-образные передние панели 6 EV, ЭМС, для ручек тип I, II, IV, IVs, VII Каталог 33, страница 241, 242


8 ЕШ – 12 ЕШ

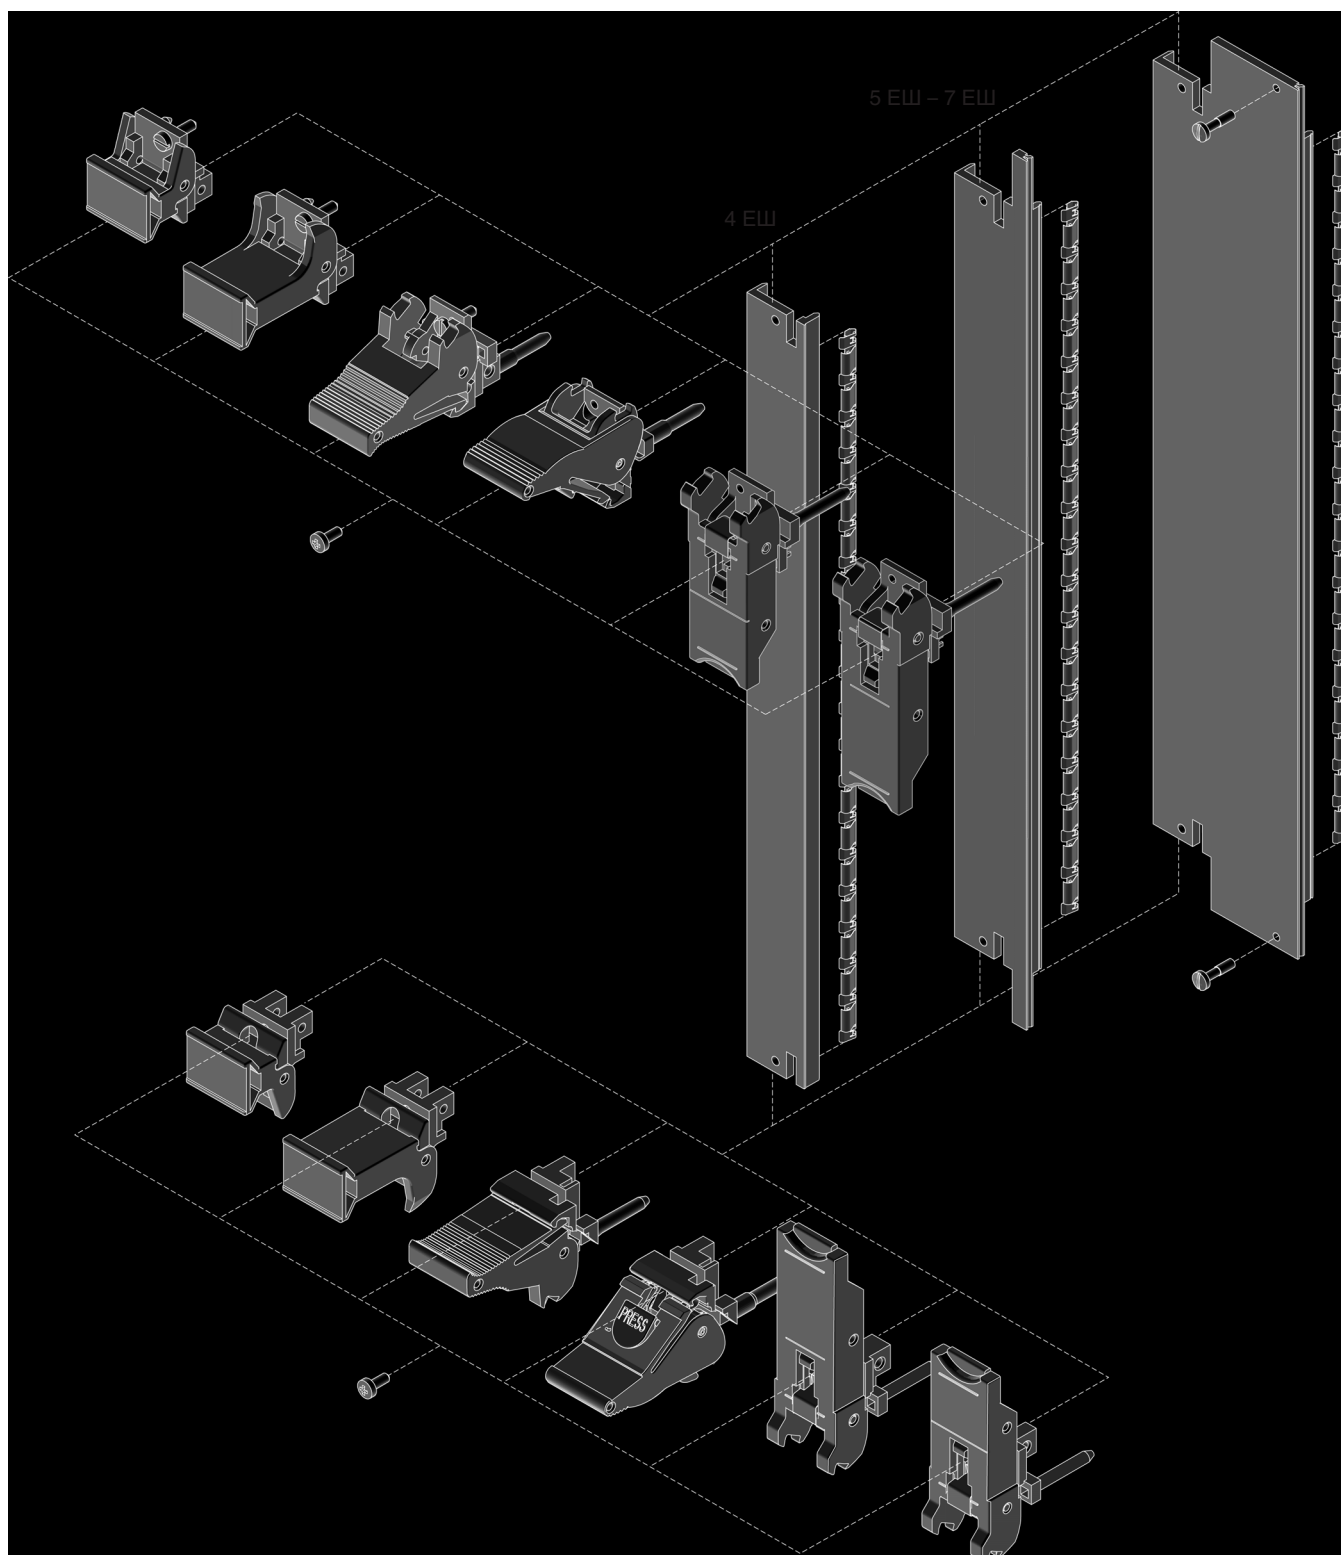


Монтаж передних панелей

Плоские передние панели 3 ЕВ/6 ЕВ, без ЭМС, для ручек тип V, пластик Каталог 33, страница 243, 244


3 ЕВ, 4 ЕШ

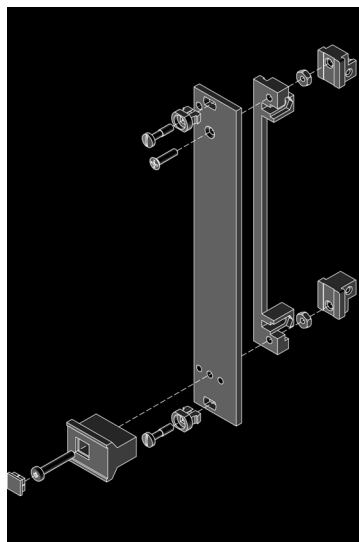


3 ЕВ, 6 ЕШ – 8 ЕШ

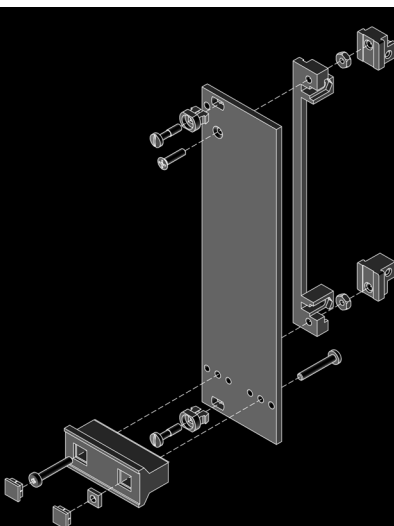


3 ЕВ, 10 ЕШ – 14 ЕШ

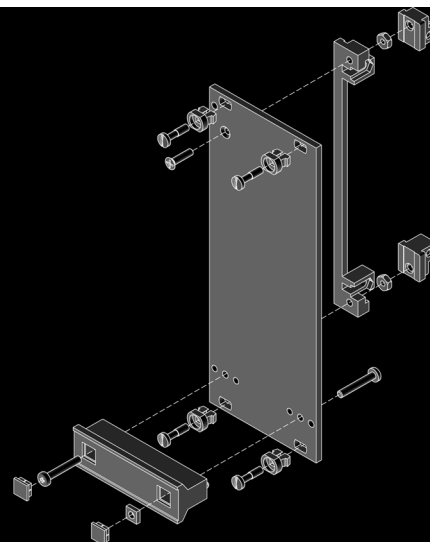


6 ЕВ, 4 ЕШ

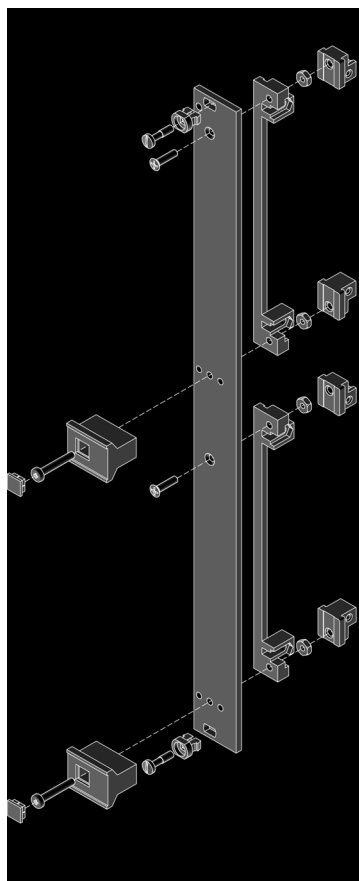

6 ЕВ, 6 ЕШ – 8 ЕШ

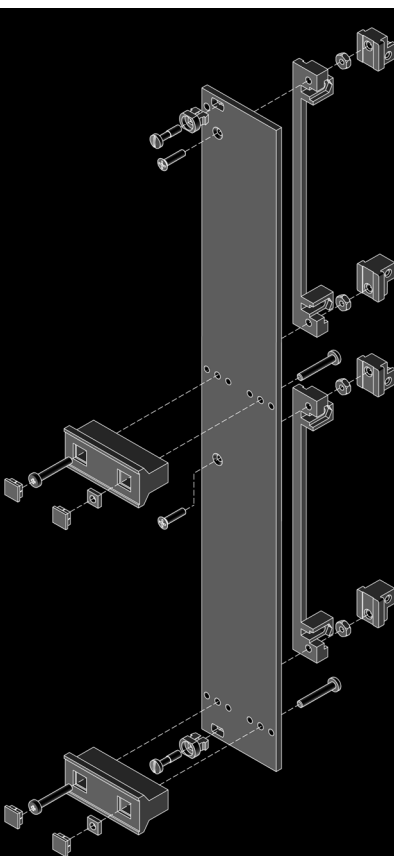


6 ЕВ, 10 ЕШ – 14 ЕШ

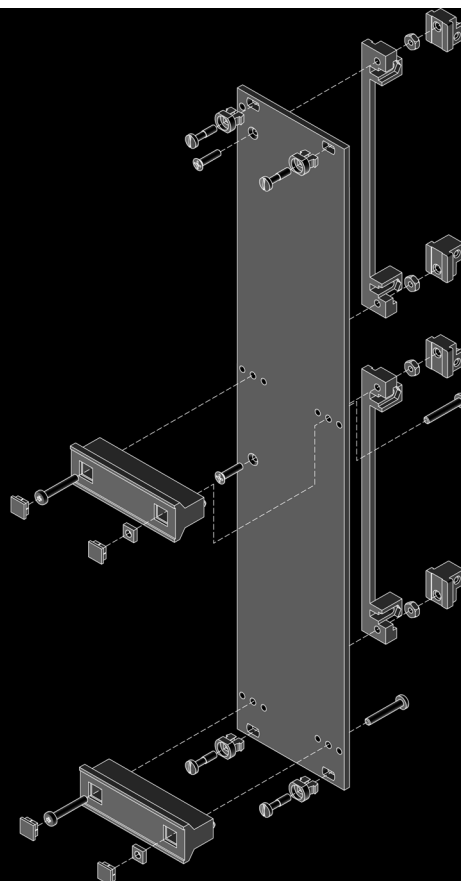

Монтаж передних панелей

U-образные передние панели 6 EV, ЭМС, для ручек тип V, пластик Каталог 33, страница 243, 244

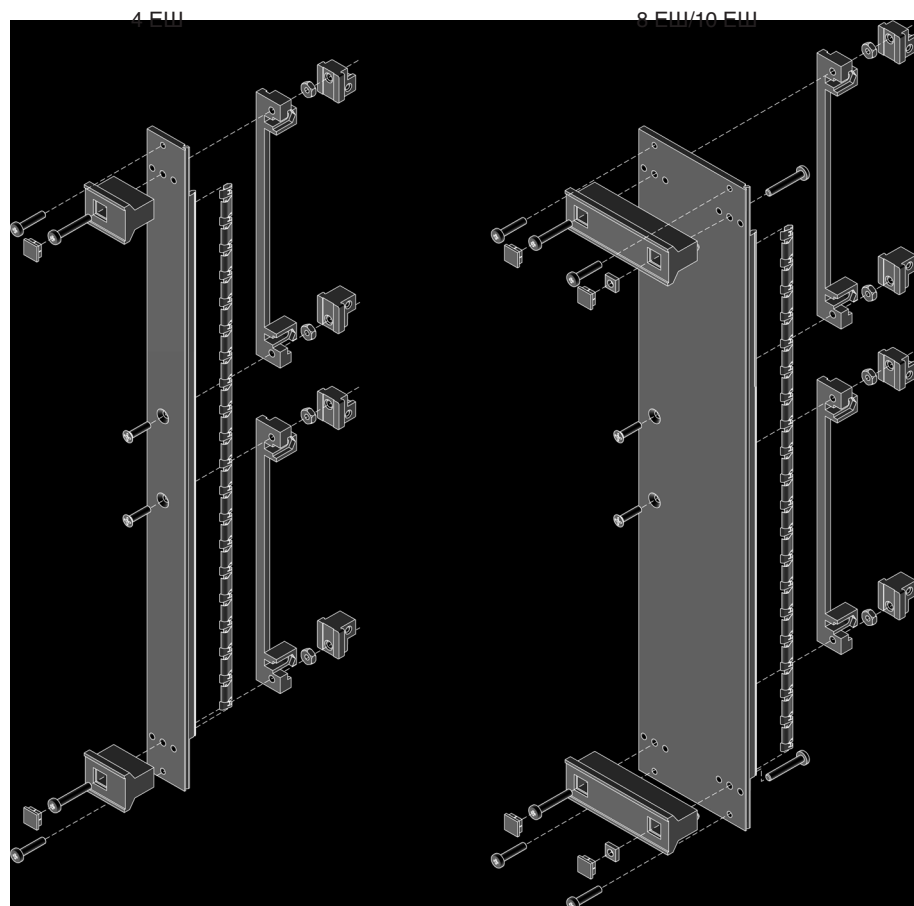


Монтаж передних панелей

U-образные передние панели 6 EV, ЭМС, для ручек тип V, VI, алюминий Каталог 33, страница 243, 244



4 ЕШ

8 ЕШ/10 ЕШ

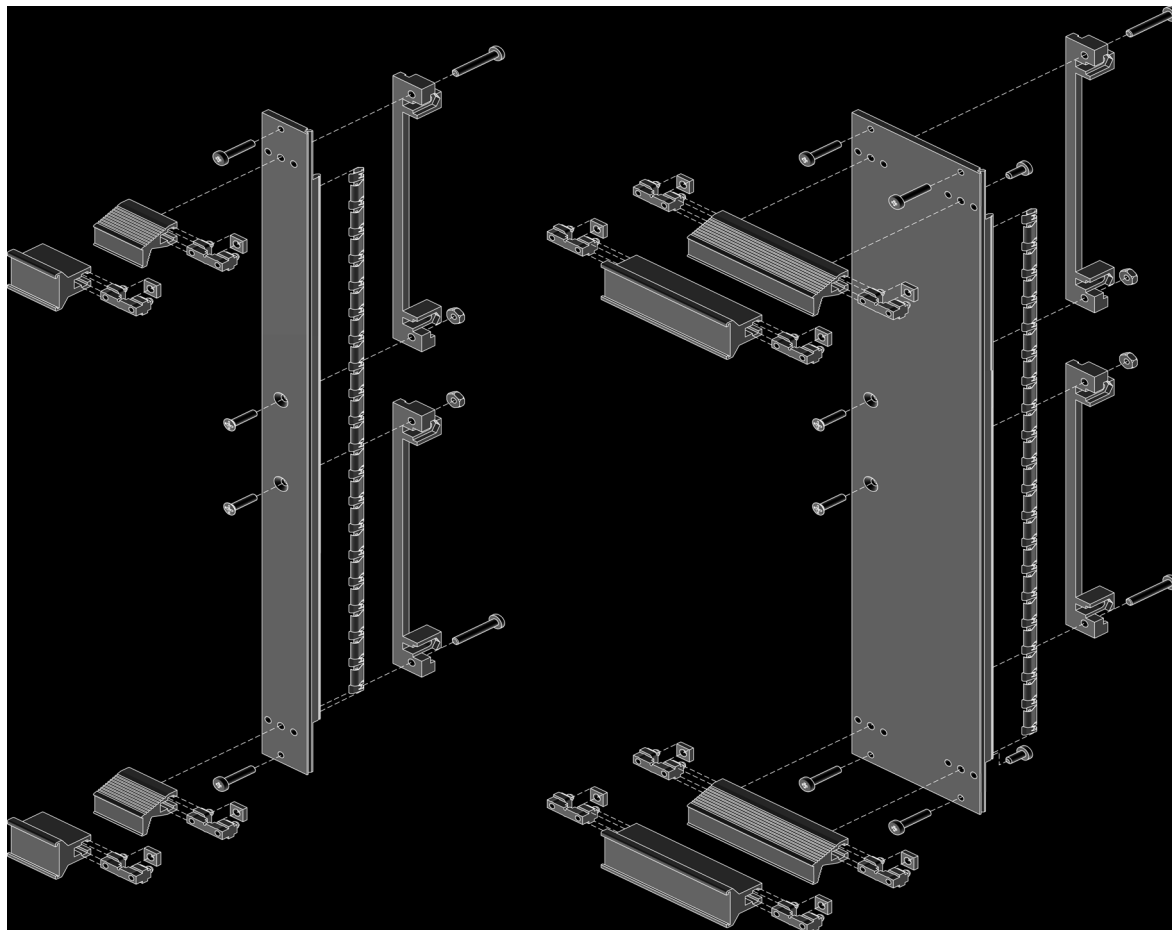

Держатель карт

для передних панелей Каталог 33, страница 245



1 Для гайки M2.5

Передние панели

как защита пустых мест Каталог 33, страница 239





Плоские

2 ЕШ – 85 ЕШ

U-образные

2 ЕШ – 14 ЕШ

20 ЕШ – 84 ЕШ

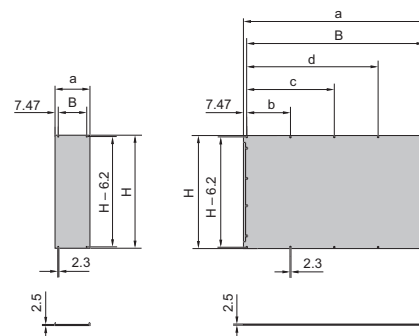

Передняя панель как защита пустых мест, плоская

1 EB (HE) B (H) = 39,8 мм	3 EB (HE) B (H) = 128,7 мм	4 EB (HE) B (H) = 173,15 мм	6 EB (HE) B (H) = 262,05 мм	7 EB (HE) B (H) = 306,5 мм			
ЕШ (TE)	ЕШ (TE)	ЕШ (TE)	ЕШ (TE)	ЕШ (TE)	a	B	b
–	2	–	2	–	9,8	–	–
–	3	–	3	–	14,9	–	–
–	4	–	4	–	20,0	–	–
–	5	–	5	–	25,1	–	–
–	6	–	–	–	30,1	–	–
–	7	–	–	–	35,2	–	–
–	8	–	8	–	40,3	–	–
–	10	–	10	–	50,5	35,6	–
–	12	–	12	–	60,6	45,7	–
–	14	–	14	–	70,8	55,9	–
–	20	–	–	–	101,3	86,4	–
–	21	–	–	–	106,4	91,4	–
–	28	–	28	–	141,9	127,0	–
–	40	–	40	–	202,9	188,0	–
–	42	42	42	–	213,0	198,1	–
84	84	84	84	84	426,4	411,5	203,2
–	85	–	85	–	431,5	431,5	203,2

Передняя панель как защита пустых мест, U-образная


1 EB (HE) B (H) = 39,8 мм	3 EB (HE) B (H) = 128,7 мм	6 EB (HE) B (H) = 262,05 мм					
ЕШ (TE)	ЕШ (TE)	ЕШ (TE)	a	B	b	c	d
–	2	2	9,8	–	–	–	–
–	3	–	14,9	–	–	–	–
–	4	4	20,0	–	–	–	–
–	5	5	25,1	–	–	–	–
–	6	6	30,1	–	–	–	–
–	7	–	35,2	–	–	–	–
–	8	8	40,3	25,4	–	–	–
–	10	10	50,5	35,6	–	–	–
–	12	12	60,6	45,7	–	–	–
–	14	14	70,8	55,9	–	–	–
–	20	20	101,3	86,4	–	–	–
–	21	–	106,4	91,4	–	–	–
–	28	28	141,9	127,0	61,0	–	–
–	40	–	202,9	188,0	91,5	–	–
–	42	42	213,0	198,1	96,5	–	–
–	60	60	304,5	289,6	96,5	193,0	–
84	84	84	426,4	411,5	101,6	203,2	304,8

Корпуса

Комплектующие для крейтов


Передние панели/ЭМС-передние панели

на шарнирах Каталог 33, страница 239




Передние/задние панели для вентиляции


Каталог 33, страница 239



ЭМС-исполнение



Исполнение без ЭМС



ЭМС-исполнение:


EB (HE)	ЕШ (TE)	Арт. № RP
1	84	3688.029
3	84	3688.030

Исполнение без ЭМС:

EB (HE)	ЕШ (TE)	Арт. № RP
1	84	3684.812
3	84	3684.814

Кассеты Ripas – тип I

Каталог 33, страница 246

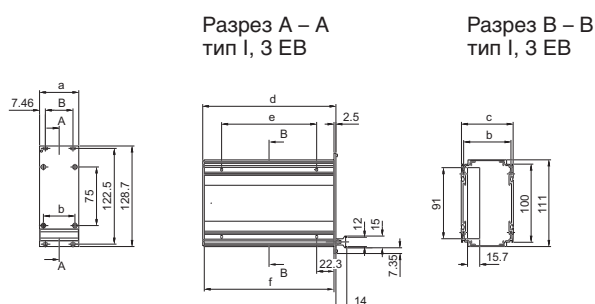

Глубина карт 160 мм

Арт. № RP 3 EB	ЕШ	Размеры (мм)						
		a	B	b	c	d	e	f
3653.000	6	32,2	–	20,3	27,5	171,5	122	167
3653.010	8	40,3	–	30,5	36,0	171,5	122	167
3653.020	10	50,5	35,6	40,6	46,2	171,5	122	167
3653.030	12	60,6	45,7	50,8	56,4	171,5	122	167
3653.040	14	70,8	55,9	60,9	66,5	171,5	122	167
3653.050	21	106,3	91,4	96,4	102,0	171,5	122	167
3653.060	28	141,9	127,0	132,0	137,6	171,5	122	167



Глубина карт 220 мм

Арт. № RP 3 EB	ЕШ	Размеры (мм)						
		a	B	b	c	d	e	f
3653.200	10	50,5	35,6	40,6	46,2	231,5	182	227
3653.210	12	60,6	45,7	50,8	56,4	231,5	182	227
3653.220	14	70,8	55,9	60,9	66,5	231,5	182	227
3653.230	21	106,3	91,4	96,4	102,0	231,5	182	227
3653.240	28	141,9	127,0	132,0	137,6	231,5	182	227



Ripac Vario-Modul

Каталог 33, страница 252 – 255



2 EB

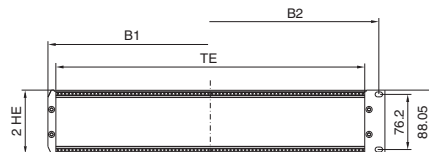



3 EB

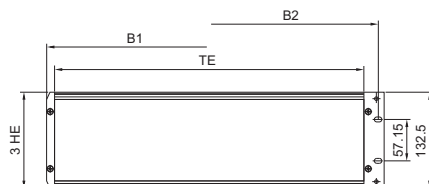



4 EB

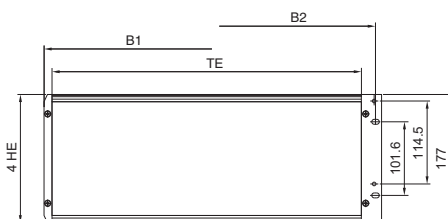

6 EB

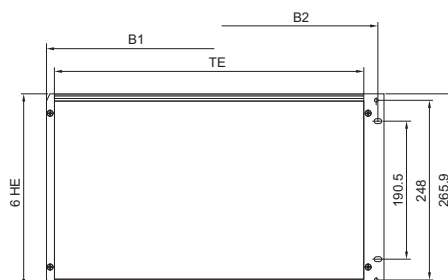

7 EB

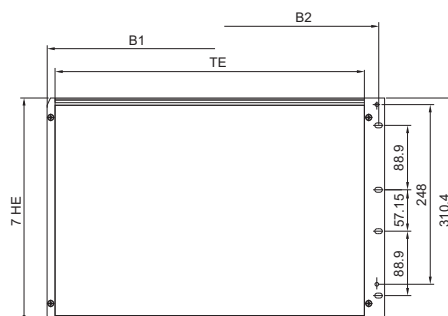

Арт. № VM	EB (HE)	ЕШ (TE)	Г (Т) мм	e	Ш (B1) мм	Ш (B2) мм
3982.040	3	42	250,4	22	235,6	251,6
3982.070	3	42	310,4	28	235,6	251,6
3982.050	3	63	250,4	22	342,3	358,3
3982.080	3	63	310,4	28	342,3	358,3
3982.060	3	84	250,4	22	449,0	465,1
3982.090	3	84	310,4	28	449,0	465,1
3982.100	3	84	370,4	34	449,0	465,1
3982.110	4	84	250,4	22	449,0	465,1
3982.120	4	84	310,4	28	449,0	465,1
3982.130	4	84	370,4	34	449,0	465,1
3982.140	6	84	310,4	28	449,0	465,1
3982.150	6	84	370,4	34	449,0	465,1
3982.160	6	84	430,4	40	449,0	465,1
3982.170	7	84	310,4	28	449,0	465,1
3982.190	7	84	430,4	40	449,0	465,1

Арт. № VM (ЭМС)	EB (HE)	ЕШ (TE)	Г (Т) мм	e	Ш (B1) мм	Ш (B2) мм
3983.040	3	42	250,4	22	235,6	251,6
3983.070	3	42	310,4	28	235,6	251,6
3983.050	3	63	250,4	22	342,3	358,3
3983.080	3	63	310,4	28	342,3	358,3
3983.030	2	84	310,4	28	449,0	465,1
3983.090	3	84	310,4	28	449,0	465,1
3983.100	3	84	370,4	34	449,0	465,1
3983.120	4	84	310,4	28	449,0	465,1
3983.130	4	84	370,4	34	449,0	465,1
3983.140	6	84	310,4	28	449,0	465,1
3983.150	6	84	370,4	34	449,0	465,1
3983.160	6	84	430,4	40	449,0	465,1


Корпуса

Настольные корпуса


RiCase

269,2 мм (1½ 19") Каталог 33, страница 258


482,6 мм (19") Каталог 33, страница 259

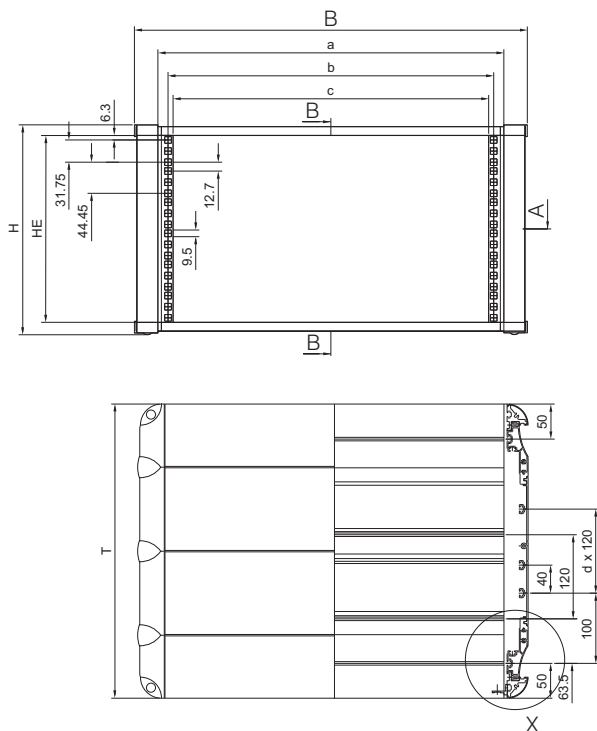

Разрез В – В



Выносной элемент X

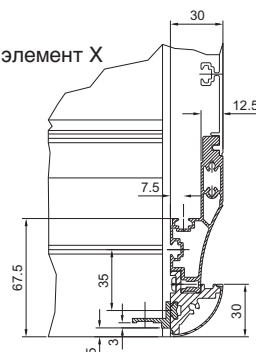

RiCase 269,2 мм (1½ 19")


без вентиляции			
Арт. № RC	3750.200	3750.210	3750.400
ЕВ (HE)	2	3	4
Ширина (B) мм	348,6	348,6	348,6
Высота (H) мм	121,9	166,4	210,8
H1 (ЕВ) мм	89,4	133,8	178,3
Глубина (Т) мм	300,0	300,0	420,0
a	280,6	280,6	280,6
b	251,6	251,6	251,6
c	237,2	237,2	237,2
d	–	–	1

RiCase 482,6 мм (19")

без вентиляции										
Арт. № RC	3750.310	3750.320	3750.420	3750.600	3750.610	3750.620	–	3750.710	–	3750.000
с вентиляцией										
Арт. № RC	3750.330	3750.340	3750.440	–	3750.640	3750.650	3750.720	3750.730	3750.930	3750.030
ЕВ (HE)	3		4	6			7		9	12
Ширина (B) мм	562,0	562,0	562,0	562,0	562,0	562,0	562,0	562,0	562,0	562,0
Высота (H) мм	166,4	166,4	210,8	299,7	299,7	299,7	344,2	344,2	433,1	566,5
H1 (ЕВ) мм	133,8	133,8	178,3	267,2	267,2	267,2	311,7	311,7	400,6	534,0
Глубина (Т) мм	300,0	420,0	420,0	300,0	420,0	540,0	420,0	540,0	540,0	540,0
a	494,0	494,0	494,0	494,0	494,0	494,0	494,0	494,0	494,0	494,0
b	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
c	450,6	450,6	450,6	450,6	450,6	450,6	450,6	450,6	450,6	450,6
d	–	1	1	–	1	2	1	2	2	2

Крышка для клавиатуры

Каталог 33, страница 261

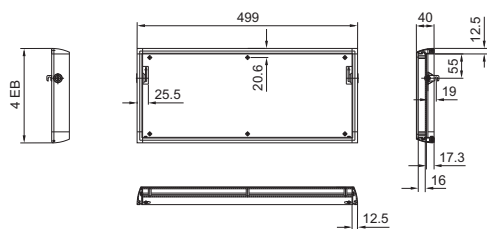

Передняя дверь/алюминиевая передняя дверь

Каталог 33, страница 260, 261

